



enerled

Distribuidor de iluminación y material eléctrico
oficial en México

2026

— MARCAS DISTRIBUIDAS —

WELLMAX
SINCE 1987

Dong Cheng
— HERRAMIENTAS INDUSTRIALES —



enerled

NOSOTROS



¿QUIENES SOMOS?

En Enerled somos una empresa mexicana especializada en la distribución de soluciones integrales en iluminación LED, tubería conduit, herramientas y accesorios eléctricos. Nuestro objetivo es ser un socio estratégico para nuestros distribuidores, generando relaciones comerciales sólidas y de largo plazo.

Trabajamos con marcas reconocidas como WELLMAX y DONG CHENG, además de nuestras propias líneas Enerled, ofreciendo productos confiables, innovadores y competitivos para el sector eléctrico y de instalación profesional.



MISIÓN

Ofrecer soluciones integrales con productos de alta calidad, tecnología confiable y un servicio excepcional, que impulsen el crecimiento de nuestros socios distribuidores en toda la República Mexicana.



VISIÓN

Ser una empresa líder y referente en México por la distribución de productos de iluminación, tubería conduit, accesorios eléctricos y herramienta. destacando por nuestra excelencia en servicio, innovación continua y relaciones comerciales duraderas.




enerled

Bulbos



Downlight

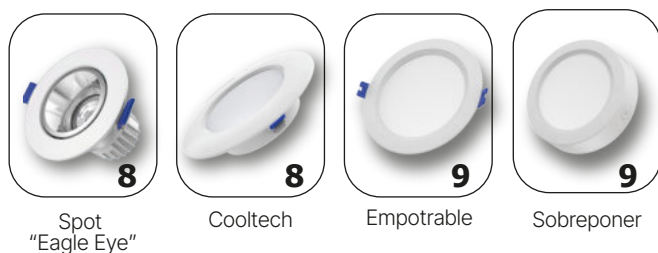

Reflectores




Lineales



Decorativo



Mangueras/Tiras LED

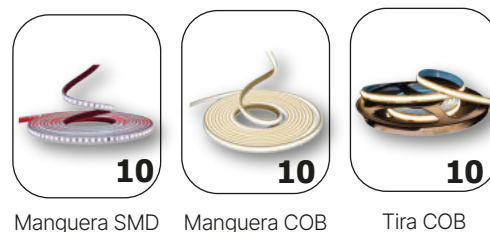

Highbay



Panel LED





Tubería

ÍNDICE



enerled

TUBERÍA Y CANALIZACIÓN



PÁGINA 19

CONEXIÓN Y UNIÓN



PÁGINA 20 - 24

FIJACIÓN Y SOPORTE



PÁGINA 25 - 27

CAJAS Y GABINETES



PÁGINA 28 - 31

PUESTA A TIERRA



PÁGINA 32

GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE CABLE



PÁGINA 33

TERMINALES Y CONSUMIBLES




PÁGINA 34

CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO



PÁGINA 35 - 36

TUBERÍA CONDUIT DE PVC

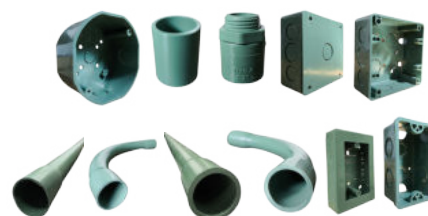

PÁGINA 37 - 39

ACCESORIOS VARIOS



PÁGINA 40



Herramientas
Industriales

ÍNDICE



enerled

HERRAMIENTA ELÉCTRICA INALÁMBRICA



PÁGINA 41 - 48

HERRAMIENTAS ACCESORIOS



PÁGINA 56

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS CON CABLE



PÁGINA 49 - 53

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EXTERIORES



PÁGINA 54 - 55



enerled

ÍNDICE

Dong Cheng

Linea de Productos



WELLMAX, reconocida a nivel mundial como el "LED Bulb Expert", y Enerled, líder en distribución de soluciones de iluminación en México, se unieron como socios estratégicos para traer al país productos LED de la más alta calidad.



Enerled somos una marca especializada en la distribución de tubería conduit, conexiones y accesorios eléctricos. Ofrecemos productos de calidad que garantizan seguridad y desempeño en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.



DongCheng es una marca líder en herramientas eléctricas industriales, reconocida por su durabilidad, potencia y excelente relación costo-beneficio. Con más de 25 años en el mercado, ofrece una línea completa de soluciones para construcción, instalación y mantenimiento: rotomartillos, esmeriladoras, taladros, sierras y más.

WELLMAX

SINCE 1987



SECCIÓN DE:
ILUMINACIÓN


2016

Firma de MOU estratégico integral de SAMSUNG y WELLMAX



WELLMAX
SINCE 1987

+



Gestión de la cadena
de suministro de WELLMAX

Rendimiento técnico
LED de SAMSUNG y capacidad
única de I+D

PRIMERO EN EL MUNDO, ÚNICO EN CHINA

SAMSUNG ELECTRONICS, el segundo mayor proveedor de semiconductores del mundo, firmó una asociación estratégica integral con WELLMAX. Identificándose como ÚNICO GRUPO de socios de marcas de ingredientes globales de Samsung en CHINA.


Simbología



WATTS



ÁNGULO DE APERTURA



GENERACIÓN DE ENERGÍA



LUMENS

P.F.

FACTOR DE POTENCIA



IP (ÍNDICE DE PROTECCIÓN)



HORAS VIDA PROMEDIO

Ampere

CONSUMO DE CORRIENTE



AMPERES (REFLECTOR SOLAR)

Hz

FRECUENCIA NOMINAL



PIEZAS POR CAJA



USO PARA EXTERIOR



NO DIMEABLE

WELL####

CÓDIGO DEL PRODUCTO



IK (PROTECCIÓN CONTRA GOLPES)

Hg

SIN MERCURIO

6500K

COLOR DE TEMPERATURA

3000K



TIPO DE BASE



VOLTAJE



CHIP LED SAMSUNG



USO PARA INTERIOR

Ra

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA



TIEMPO DE GARANTÍA



TIPO DE BASE



CICLOS DE ENCENDIDO/APAGADO



kV (PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN)



TAMAÑO DE CORTE

WELLMAX

SINCE 1987



En 2016, WELLMAX se convirtió en la primera empresa en firmar un memorando de entendimiento estratégico integral con SAMSUNG. Desde entonces, ambas compañías han unido fuerzas para desarrollar productos de focos LED de calidad premium.



Seoul Semiconductor es una de las 3 principales compañías de iluminación LED a nivel mundial, con más de 18,000 patentes tecnológicas. La alianza de WELLMAX con Seoul genera más oportunidades para la diversificación de productos y de marca.

PHILIPS

Calidad y rendimiento garantizados. Los chips LED PHILIPS ofrecen una iluminación superior, bajo consumo energético y una vida útil excepcional. Confianza y tecnología de una marca líder a nivel mundial.

Nuestros LEDs

FOCO LED CLÁSICO



Imagen ilustrativa



3 años



φ60mm x 108mm

100pzs

	9 WATTS		100-130 VOLTAJE
	810 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 110mA
	E27		

WELL845 **3000K** WELL844 **6500K**

3 años



φ60mm x 108.5mm

100pzs

	12 WATTS		100-130 VOLTAJE
	1080 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 145mA
	E27		

WELL846 **3000K** WELL879 **6500K**

3 años



φ60mm x 118.5mm

100pzs

	15 WATTS		100-130 VOLTAJE
	1350 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 178mA
	E27		

WELL848 **3000K** WELL849 **6500K**

3 años



φ70mm x 137mm

50pzs

	18 WATTS		100-130 VOLTAJE
	1620 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 197mA
	E27		

WELL850 **3000K** WELL853 **6500K**

TRI-PACK LED CLÁSICO 9W

3 años



WELL944
6500K

	9 WATTS		100-130 VOLTAJE
	810 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 110mA
	E27		

30pzs

IEC LVD RÖHS COMPLIANT ErP EMC NOM

FOCO LED SAMSUNG



Imagen ilustrativa

**SAMSUNG
LED**

Illuminated

3 años



φ50mm x 87mm

100pzs

5 WATTS	100-240 VOLTAJE
450 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 80mA
E27	

WELL1501 **3000K**

WELL1016 **6500K**

3 años



φ60mm x 106mm

100pzs

9 WATTS	100-240 VOLTAJE
810 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 63mA
E27	

WELL834 **3000K**

WELL832 **6500K**

3 años



φ60mm x 109mm

100pzs

11 WATTS	100-240 VOLTAJE
990 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 79mA
E27	

WELL836 **3000K**

WELL837 **6500K**

TRI-PACK LED SAMSUNG 9W

3 años



WELL943
6500K

9 WATTS	100-240 VOLTAJE
810 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 63mA
E27	

30pzs

TRI-PACK LED SAMSUNG 11W

3 años



WELL942
6500K

11 WATTS	100-240 VOLTAJE
990 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 79mA
E27	

30pzs

FOCO DE EMERGENCIA "SUPERNOVA"



SAMSUNG
LED

illuminated

Imagen ilustrativa



FOCO TIPO T DE EMERGENCIA "BALLET"



SAMSUNG
LED

illuminated

Imagen ilustrativa



φ70mm x 148mm

WELL1022

50pzs

3 años



9 WATTS	100-240 VOLTAJE
880 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	230°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
No regulable en modo de CA	Ampere 139mA
1200mAh	E27
<1 seg	-10 ~ 40°C

Brillo alto 2 Horas	Brillo medio 4 Horas	Brillo bajo 7 Horas
------------------------	-------------------------	------------------------



Cargar antes de usar y
recargar cada 6 meses

6500K



φ120mm x 166mm

WELL1542

50pzs

3 años



28 WATTS	100-240 VOLTAJE
3000 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
No regulable en modo de CA	Ampere 139mA
233-441 mAh	E27
<1 seg	-10 ~ 40°C

Brillo alto 2 Horas	Brillo medio 5 Horas	Brillo bajo 8 Horas
------------------------	-------------------------	------------------------



Cargar antes de usar y
recargar cada 3 meses

6500K



FOCO LED TIPO T DE ALTA POTENCIA "ECOLITE"

Imagen ilustrativa

NOM IEC CE LVD RoHS COMPLIANT ErP EMC

3 años



φ100mm x 153mm

WELL1053

40pzs

	28 WATTS		100-240 VOLTAJE
	2700 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 230-560mA
	E27		

6500K

3 años



φ115mm x 166.1mm

WELL1054

40pzs

	38 WATTS		100-240 VOLTAJE
	3600 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 317-760mA
	E27		

6500K

3 años



φ135mm x 188.9mm

WELL1055

40pzs

	47 WATTS		100-240 VOLTAJE
	4500 LUMEN		Ra ≥80
	15000 HORAS		ON OFF ≥7500
	Hz 50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMEABLE		Ampere 392-940mA
	E27		

6500K

FOCO A19 CON SENSOR DE LUZ



SAMSUNG
LED
Illuminated

Imagen ilustrativa

NOM IEC CE LVD RoHS COMPLIANT ErP EMC

FOCO A19 COLOR DE LUZ AJUSTABLE



SAMSUNG
LED
Illuminated

Imagen ilustrativa

NOM IEC CE LVD RoHS COMPLIANT ErP EMC



3 años




9 WATTS	100-240 VOLTAGE
810 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. ≥0.5
NO DIMEABLE	Ampere 80-180mA

6500K


1200mm x 80mm x 29mm

WELL1502

Encendido y
apagado automático



*Enciende automáticamente cuando el nivel de luz solar es inferior a los 10 lux. Y se apaga automáticamente por encima de los 20 lux.



3 años



9 WATTS	100-240 VOLTAGE
810 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	220°
Hg SIN MERCURIO	P.F. ≥0.5
NO DIMEABLE	Ampere 80-180mA

1200mm x 80mm x 29mm
WELL1500

CAMBIO DE TEMPERATURA
CON UN CLICK

*Memoriza el último tono de luz que usaste





Imagen ilustrativa

LÁMPARA LED DE TECHO "GLOW"

NOM IEC CE LVD RoHS ErP

FOCOS GU10 / MR16



SAMSUNG
LED
Illuminated

Imagen ilustrativa

NOM IEC CE LVD RoHS ErP

3 años



375mm x 60mm
WELL1492


10pzs

	24 WATTS		100-240 VOLTAJE
	2200 LUMEN	Ra	≥80
	25000 HORAS	ON OFF	≥12500
Hz	50/60 Hz		110°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	≥0.9
	NO DIMEABLE	Ampere	110-270mA

3000K 4000K 6500K

CAMBIO DE TEMPERATURA CON UN CLICK

*Memoriza el último tono
de luz que usaste

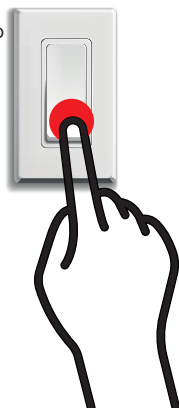

3 años



55mm x 50mm
WELL1512

100pzs

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	630 LUMEN	Ra	≥80
	15000 HORAS	ON OFF	≥7500
Hz	50/60 Hz		38°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	≥0.5
	NO DIMMER	Ampere	60-140mA

6500K

3 años



55mm x 50mm
WELL1513

100pzs

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	595 LUMEN	Ra	≥80
	15000 HORAS	ON OFF	≥7500
Hz	50/60 Hz		38°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	≥0.5
	NO DIMMER	Ampere	60-140mA

3000K

3 años



55mm x 50mm
WELL1511

100pzs

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	630 LUMEN	Ra	≥80
	15000 HORAS	ON OFF	≥7500
Hz	50/60 Hz		38°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	≥0.5
	NO DIMMER	Ampere	60-140mA

6500K

3 años



55mm x 50mm
WELL1510

100pzs

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	595 LUMEN	Ra	≥80
	15000 HORAS	ON OFF	≥7500
Hz	50/60 Hz		38°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	≥0.5
	NO DIMMER	Ampere	60-140mA

3000K

LÁMPARA LED DE TECHO STELLA

Imagen ilustrativa

**SAMSUNG
LED**
Illuminated



NOM IEC CE LVD RoHS ErP


REGLETA LED

Imagen ilustrativa



NOM IEC CE LVD RoHS ErP

3 años



260mm x 60mm

WELL1060

	20 WATTS		100-240 VOLTAJE
	1600 LUMEN	Ra	≥80
	15000 HORAS	ON OFF	≥7500
Hz	50/60 Hz		120°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	DIMMER	Ampere	100-240mA

3000K 4000K 6500K


8pzs

**CAMBIO DE TEMPERATURA
CON UN CLICK**

*Memoriza el último tono
de luz que usaste



3 años

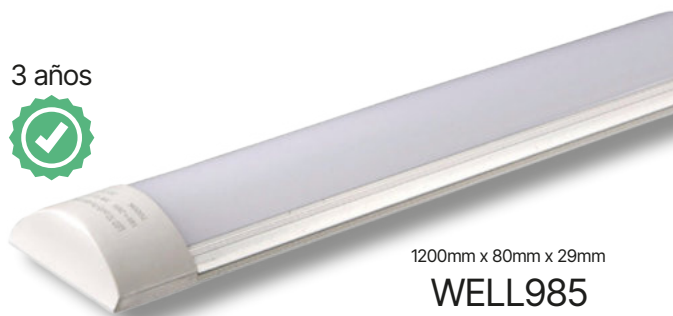

1200mm x 80mm x 29mm

WELL985

	50 WATTS		100-240 VOLTAJE
	4500 LUMEN	Ra	≥80
	25000 HORAS	ON OFF	≥12500
Hz	50/60 Hz		120°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	NO DIMMER	Ampere	500mA

6500K

20pzs

SPOT "EAGLE EYE" LED SAMSUNG



Imagen ilustrativa

DOWNLIGHT LED "COOLTECH"



Imagen ilustrativa

3 años



φ90mm x 62mm

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	535 LUMEN	Ra	≥80
	15000 HORAS	ON OFF	≥7500
Hz	50/60 Hz		38°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	NO DIMEABLE	Ampere	102mA
	φ75-φ80		

100pzs

WELL1046 3000K
WELL1045 6500K

3 años



φ90mm x 62mm

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	595 LUMEN	Ra	≥80
	15000 HORAS	ON OFF	≥7500
Hz	50/60 Hz		38°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	NO DIMEABLE	Ampere	102mA
	φ75-φ80		

100pzs

WELL1491 3000K
WELL1490 6500K

PRÓXIMAMENTE!

3 años



φ130mm x 38mm

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	630 LUMEN	Ra	≥80
	25000 HORAS	ON OFF	≥12500
Hz	50/60 Hz		110°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	NO DIMEABLE	Ampere	60-140mA

WELL1545 3000K
WELL1546 6500K

60pzs

3 años



φ170mm x 38mm

	14 WATTS		100-240 VOLTAJE
	1400 LUMEN	Ra	≥80
	25000 HORAS	ON OFF	≥12500
Hz	50/60 Hz		110°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	NO DIMEABLE	Ampere	216mA

WELL1544 6500K
WELL1543 3000K

40pzs

3 años



φ130mm x 38mm

	7 WATTS		100-240 VOLTAJE
	700 LUMEN	Ra	≥80
	25000 HORAS	ON OFF	≥12500
Hz	50/60 Hz		110°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	NO DIMEABLE	Ampere	60-140mA

WELL1509 3000K
WELL1508 6500K

60pzs

3 años




φ170mm x 38mm

	14 WATTS		100-240 VOLTAJE
	1400 LUMEN	Ra	≥80
	25000 HORAS	ON OFF	≥12500
Hz	50/60 Hz		110°
Hg	SIN MERCURIO	P.F.	>0.5
	NO DIMEABLE	Ampere	216mA

WELL1051 3000K
WELL1048 6500K

40pzs

Para BOTE INTEGRAL
"2 y 4 pulgadas"





DOWNLIGHT LED "ATHENAS"

3 años

WELL1499
φ122mm x 40.5mm **20pzs**

6 WATTS	100-240 VOLTAJE
600 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	120°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 50-120 mA

6500K

3 años

WELL1044
φ120mm x 25mm **40pzs**

6 WATTS	100-240 VOLTAJE
330 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	120°
φ108	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 25-70mA

6500K

LG Chem
High-Performance Plastics

3 años

WELL1049
φ172mm x 40.5mm **20pzs**

12 WATTS	100-240 VOLTAJE
1200 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	120°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 100-240mA

6500K

3 años

WELL1047
φ170mm x 25mm **20pzs**

12 WATTS	100-240 VOLTAJE
750 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	120°
φ158	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 100-240mA

6500K

CUENTA CON:

3 años

WELL1052
φ227mm x 40.5mm **20pzs**

18 WATTS	100-240 VOLTAJE
1800 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500
Hz 50/60 Hz	120°
Hg SIN MERCURIO	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 150-360mA

6500K

3 años

WELL1050
φ225mm x 25mm **20pzs**

18 WATTS	100-240 VOLTAJE
1250 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	120°
φ206	P.F. >0.5
NO DIMEABLE	Ampere 150-360mA

6500K

MANGUERA SMD LED



CE LVD RoHS ErP NOM

Imagen ilustrativa

MANGUERA COB LED



CE LVD RoHS ErP NOM


Imagen ilustrativa

TIRA COB LED



CE LVD RoHS ErP NOM

Imagen ilustrativa

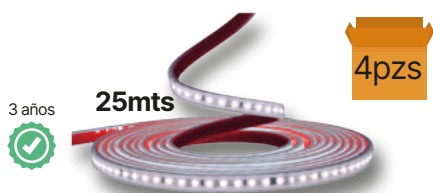

WELL986


WELL1517

3000K

6500K

Potencia (W/M)	9W/M	Ángulo (°)	120°
LED x M	120pcs/M	Índice de protección	IP65
Voltaje (V)	110-130V	Longitud de corte	10CM
Lumen	900lm/M	Grosor	8MM
CRI	80	Tiempo de vida	15000hrs
PF	>0.9	Ampere	83mA

*Incluye: clavija
*Autoadhesivas

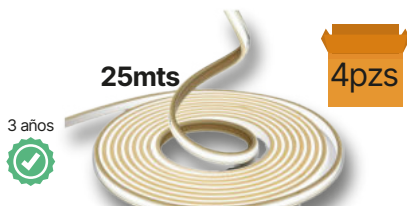

WELL987


WELL1507

3000K

6500K

Potencia (W/M)	10W/M	Ángulo (°)	120°
LED x M	COB	Índice de protección	IP65
Voltaje (V)	110-130V	Longitud de corte	50CM
Lumen	1000lm/M	Grosor	8MM
CRI	80	Tiempo de vida	15000hrs
PF	>0.9	Ampere	93mA

*Incluye: clavija

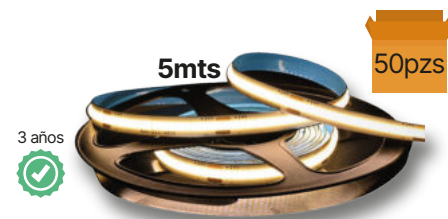

WELL1061

3000K

Potencia (W/M)	15W/M	Ángulo (°)	120°
LED x M	120pcs/M	Índice de protección	IP20
Voltaje (V)	24V	Longitud de corte	5CM
Lumen	1400lm/M	Grosor	8MM
CRI	80	Tiempo de vida	15000hrs
PF	>0.9		

*Autoadhesivas

PERFILES DE ALUMINIO


WELL1000: 6.2mm alto x 21.8mm ancho x 11.9mm interior
WELL1001: 7mm alto x 18mm ancho x 15.5mm interior
WELL1604: 15.8mm alto x 15.8mm ancho x 10.5mm interior

2 METROS



WELL1000
ESCALERA

2 METROS



WELL1001
GABINETE


2 METROS



WELL1604
TRIANGULAR

ACCESORIOS

*Se venden por separado



WELL993/994
100W/200W

Driver
Tira COB LED

INPUT: 100V-240V 50/60Hz
Output: DC24V == 4.1A (100W)
Output: DC24V == 8.3A (200W)

WELL1064
Conector grapa
MANGUERA COB



WELL998
Bracket L conector
MANGUERA SMD



WELL992/1066
Tapa terminal
MANGUERA SMD/COB



WELL1065
Bracket
MANGUERA COB



WELL997
2pin conector
TIRA COB



WELL996
2pin conector final
TIRA COB



WELL1367
2pin L conector
TIRA COB LED



WELL999
Conector final con cable DC
TIRA COB LED



WELL1997
2pin T conector
TIRA LED COB



WELL1340
Enchufe sin driver
MANGUERA SMD



WELL989
Conector de enchufe
MANGUERA COB



WELL990
Conector grapa 10.5mm
MANGUERA SMD

REFLECTOR "GUNBOAT"



Imagen ilustrativa



3 años

140mm x 110mm x 30mm

WELL1040

40pzs

30 WATTS	100-265 VOLTAJE
3000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 126-333mA
IP65	1.5kV

6500K

3 años

175mm x 125mm x 30mm

WELL1041

20pzs

50 WATTS	100-265 VOLTAJE
5000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 210-556mA
IP65	2kV

6500K

3 años

260mm x 190mm x 30mm

WELL1042

10pzs

100 WATTS	100-265 VOLTAJE
10000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 419-111mA
IP65	2kV

6500K

3 años

320mm x 230mm x 30mm

WELL1043

5pzs

150 WATTS	100-265 VOLTAJE
15000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 629-1667mA
IP65	2kV

6500K

REFLECTOR LED SAMSUNG "SUBMARINE"



SAMSUNG
LED

illuminated



Imagen ilustrativa



3 años

5pzs
WELL861
382mm x 284mm x 36mm

150 WATTS	100-265 VOLTAJE
15000 LUMEN	Ra ≥80
30000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 629-1667mA
2.5kV	

6500K



3 años

5pzs
WELL880
436mm x 306mm x 36mm

200 WATTS	100-265 VOLTAJE
20000 LUMEN	Ra ≥80
30000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 839-2222mA
2.5kV	

6500K



3 años

20pzs
WELL858
188mm x 136mm x 30mm

30 WATTS	100-265 VOLTAJE
3000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 126-333mA
1.5kV	

6500K



3 años

2pzs
WELL1496
503mm x 357mm x 45mm

300 WATTS	100-277 VOLTAJE
42000 LUMEN	Ra ≥80
30000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 1200-3330 mA

140lm/W

6500K



3 años

20pzs
WELL882
221mm x 160mm x 32mm

50 WATTS	100-265 VOLTAJE
5000 LUMEN	Ra ≥80
30000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 210-556mA
2.5kV	

6500K



3 años

2pzs
WELL1497
558mm x 398mm x 50mm

400 WATTS	100-277 VOLTAJE
56000 LUMEN	Ra ≥80
30000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 1600-4440 mA

140lm/W

6500K



3 años

10pzs
WELL860
329mm x 225mm x 34mm

100 WATTS	100-265 VOLTAJE
10000 LUMEN	Ra ≥80
30000 HORAS	ON OFF ≥12500
50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. >0.9
IK06	Ampere 419-1111mA
2.5kV	

6500K



DISEÑO ANTISIFÓN
PATENTADO



REFLECTOR "SUBMARINE RADAR" LED SAMSUNG



REFLECTOR "SOLARIS" LED SAMSUNG



3 años



WELL1035

188mm x 136mm x 30mm

20pzs

30 WATTS	100-264 VOLTAGE
3000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON ≥12500 OFF
Hz 50/60 Hz	110°
NO DIMBLEABLE	P.F. >0.5
IK06	462mA
IP66	1.5kV

6500K

3 años



5pzs

WELL980

Panel Solar: 235mm x 390mm x 17mm

Dimensión: 219mm x 164mm x 29mm

3 años



5pzs

WELL1356

Panel Solar: 390mm x 375mm x 17mm

Dimensión: 290mm x 211mm x 44mm

IK06
100 WATTS
900 LUMEN
5V 15W
IP65
3.2V 10AH
90°
USO EXTERIOR

6500K

IK06
200 WATTS
2000 LUMEN
5V 25W
IP65
3.2V 20AH
90°
USO EXTERIOR

6500K

REFLECTOR LED "BILLBOARD"



—150lm/W—

NOM IEC CE LVD RoHS ErP EMC

LÁMPARA LED SUBURBANA "TROOPER"



—120lm/W—

NOM IEC CE LVD RoHS ErP EMC



275.9mm x 222mm x 31.9mm

WELL1503

3 años	100 WATTS	100-240 VOLTAJE	Hz 50/60 Hz	90°
15000 LUMEN	Ra ≥80	Hg SIN MERCURIO	P.F. ≥0.9	
40000 HORAS	ON OFF ≥20000	NO DIMEABLE	Ampere 460-1100 mA	
6500K		IK08	IP65	



346.2mm x 279.2mm x 33.9mm

WELL1504

3 años	200 WATTS	100-240 VOLTAJE	Hz 50/60 Hz	90°
30000 LUMEN	Ra ≥80	Hg SIN MERCURIO	P.F. ≥0.9	
40000 HORAS	ON OFF ≥20000	NO DIMEABLE	Ampere 920-2200 mA	
6500K		IK08	IP65	



358.8mm x 390.8mm x 49.4mm

WELL1505

3 años	300 WATTS	100-240 VOLTAJE	Hz 50/60 Hz	90°
45000 LUMEN	Ra ≥80	Hg SIN MERCURIO	P.F. ≥0.9	
40000 HORAS	ON OFF ≥20000	NO DIMEABLE	Ampere 1400-3300 mA	
6500K		IK08	IP65	



411mm x 418.8mm x 49.9mm

WELL1506

3 años	400 WATTS	100-240 VOLTAJE	Hz 50/60 Hz	90°
60000 LUMEN	Ra ≥80	Hg SIN MERCURIO	P.F. ≥0.9	
40000 HORAS	ON OFF ≥20000	NO DIMEABLE	Ampere 1900-4400 mA	
6500K		IK08	IP65	



WELL1493
6500K

3 años	100 WATTS	100-265 VOLTAJE	12000 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500	Hz 50/60 Hz	70°x120°	
NO DIMEABLE	P.F. ≥0.9	IP65	Ampere 420-1100 mA	
IK08	Hg SIN MERCURIO			



90 ángulo ajustable



WELL1495
6500K

3 años	200 WATTS	100-265 VOLTAJE	24000 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500	Hz 50/60 Hz	70°x120°	
NO DIMEABLE	P.F. ≥0.9	IP65	Ampere 840-2200 mA	
IK08	Hg SIN MERCURIO			

CUENTA CON:



Automático Encendido & apagado

3 años



WELL1494
6500K

150 WATTS	100-265 VOLTAJE	18000 LUMEN	Ra ≥80
15000 HORAS	ON OFF ≥7500	Hz 50/60 Hz	70°x120°
NO DIMEABLE	P.F. ≥0.9	IP65	Ampere 630-1600 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08		

Día & Noche
Encendido y apagado automático



Imagen ilustrativa



CE LVD RoHS ErP EMC

REFLECTOR LED "SUBMARINE N130"



WELL1555
214mm x 159mm x 31mm



50 WATTS	100-240 VOLTAGE
6500 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. ≥0.9
IP66	Ampere 240-550 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08

130lm/W

6500K



WELL1554
565mm x 165mm x 69mm



100 WATTS	100-240 VOLTAGE
13000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. ≥0.9
IP66	Ampere 470-1100 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08

130lm/W

6500K



WELL1557
319mm x 233mm x 33mm



150 WATTS	100-240 VOLTAGE
19500 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. ≥0.9
IP66	Ampere 690-1310 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08

130lm/W

6500K



WELL1556
420mm x 297mm x 35mm



200 WATTS	100-240 VOLTAGE
26000 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	110°
NO DIMEABLE	P.F. ≥0.9
IP66	Ampere 930-1570 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08

130lm/W

6500K


A PRUEBA DE VAPOR "TRIDENT"



Imagen ilustrativa

TUBOS LED T8 TRANSPARENTE/OPALINO

Imagen ilustrativa

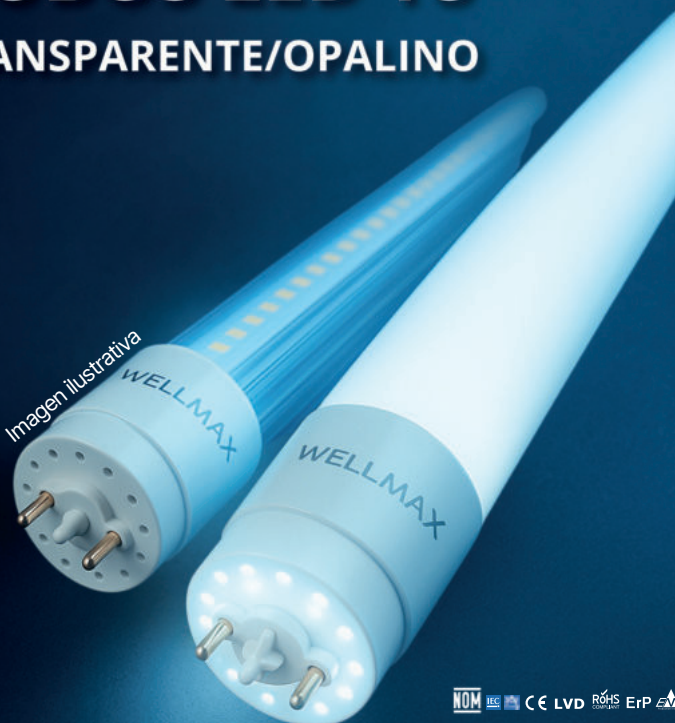

CE LVD RoHS ErP ENEC NOM

3 años



120mm x 8mm x 52mm

**WELL857
CON TUBOS
OPALINOS**

(2 tubos opalinos 18W c/u)

6pzs

	36 WATTS		100-240 VOLTAJE
	3600 LUMEN		ON OFF ≥12500
	25000 HORAS		230°
	IK08		P.F. >0.5
	NO DIMBLE		Ampere 156mA
	IP65		Ra ≥80


*Incluye platina



CONEXIÓN AMBOS LADOS

6500K

3 años



1214mm x 28mm

**WELL854
TRANSPARENTE**

25pzs

	18 WATTS		100-277 VOLTAJE
	1800 LUMEN		Ra ≥80
	25000 HORAS		ON OFF ≥12500
	50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMBLE		Ampere 277mA
	G13		



CONEXIÓN AMBOS LADOS

6500K

3 años



120mm x 8mm x 52mm

**WELL1244
SIN TUBOS**

8pzs


	>40 WATTS		100-240 VOLTAJE
	IK08		230°
	IP65		

*Incluye platina



CONEXIÓN AMBOS LADOS

3 años

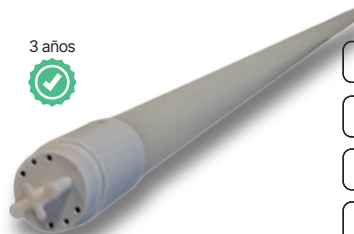

1214mm x 28mm

**WELL855
OPALINO**

25pzs

	18 WATTS		100-277 VOLTAJE
	1800 LUMEN		Ra ≥80
	25000 HORAS		ON OFF ≥12500
	50/60 Hz		230°
	SIN MERCURIO		P.F. >0.5
	NO DIMBLE		Ampere 277mA
	G13		



CONEXIÓN AMBOS LADOS

6500K

PANEL BACKLIT LED SAMSUNG

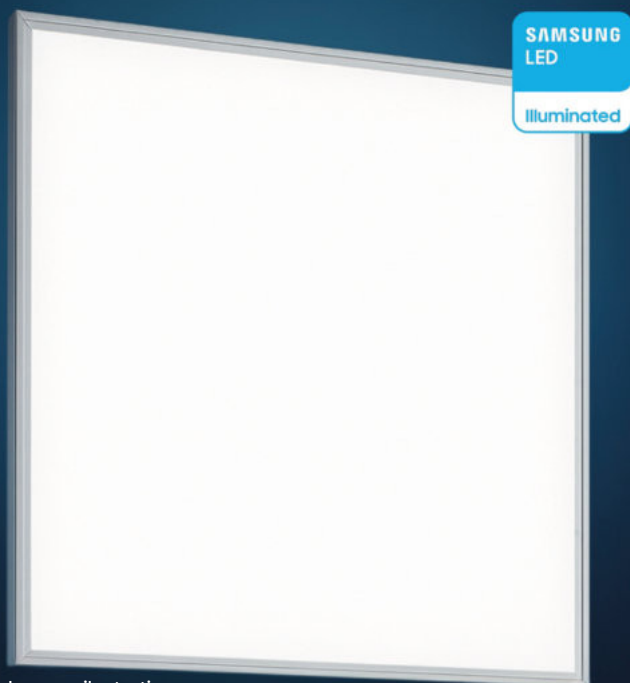


Imagen ilustrativa



UFO HIGHBAY



Imagen ilustrativa



3 años



48 WATTS	85-265 VOLTAJE
4800 LUMEN	Ra ≥80
25000 HORAS	110°
Hz 50/60 Hz	P.F. >0.9
NO DIMEABLE	Ampere 600mA
IP40	

WELL984
595mm x 595mm

6pzs

6500K

3 años



100 WATTS	100-240 VOLTAJE	10000 LUMEN
Ra ≥80	25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	110°	NO DIMEABLE
P.F. >0.9	IP65	Ampere 463-1111mA
1.5kV		

WELL1036
φ237mm x 33mm

10pzs

6500K

3 años



150 WATTS	100-240 VOLTAJE	15000 LUMEN
Ra ≥80	25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	110°	NO DIMEABLE
P.F. >0.9	IP65	Ampere 694-1667 mA
1.5kV		

WELL1038
φ270mm x 33mm

10pzs

6500K

3 años




200 WATTS	100-240 VOLTAJE	15000 LUMEN
Ra ≥80	25000 HORAS	ON OFF ≥12500
Hz 50/60 Hz	110°	NO DIMEABLE
P.F. >0.9	IP65	Ampere 926-2222 mA
1.5kV		

WELL947
φ332mm x 33mm

8pzs

6500K

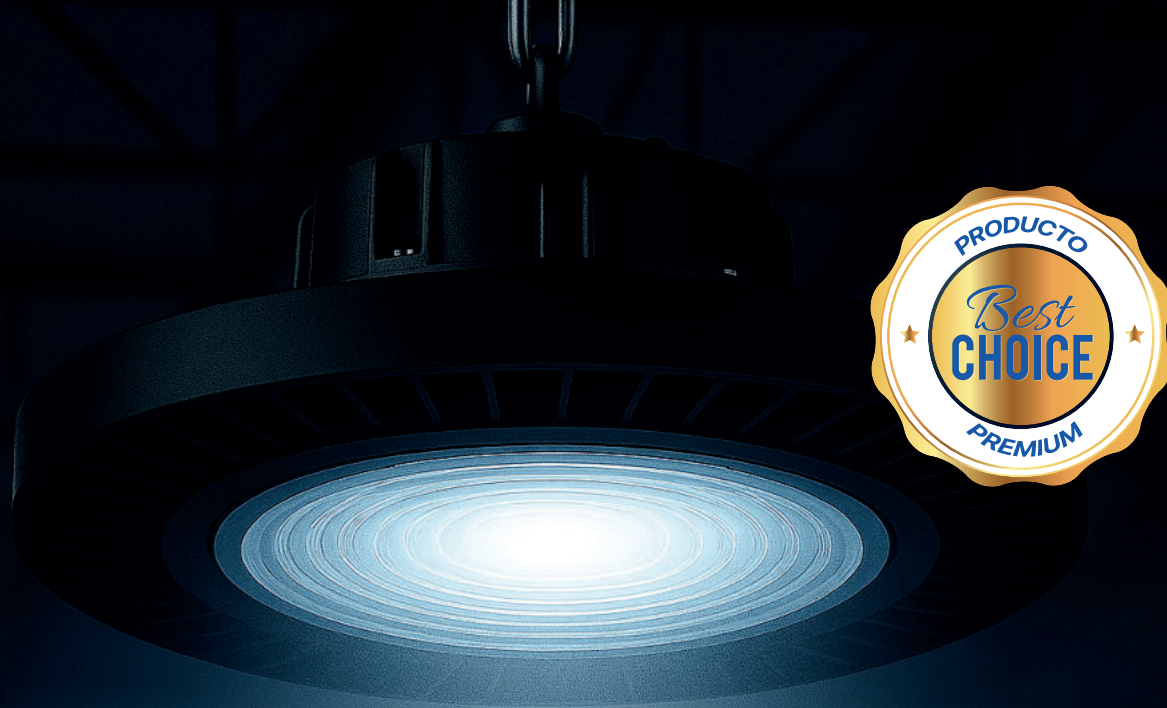

UFO HIGHBAY LED PHILIPS

Imagen ilustrativa

NOM IEC CE LVD RoHS COMPLIANT ErP EMC



WELL1514
φ300mm x 125mm



120 WATTS	90-277 VOLTAJE
18000 LUMEN	Ra ≥70
50000 HORAS	ON OFF ≥25000
Hz 50/60 Hz	90°
1-10V DIMEABLE	P.F. ≥0.9
IP65	Ampere 480-1480 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08
150lm/W	

6500K



WELL1515
φ350mm x 125mm



150 WATTS	90-277 VOLTAJE
22500 LUMEN	Ra ≥70
50000 HORAS	ON OFF ≥25000
Hz 50/60 Hz	90°
1-10V DIMEABLE	P.F. ≥0.9
IP65	Ampere 600-1850 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08
150lm/W	

6500K



WELL1516
φ383mm x 125mm



200 WATTS	90-277 VOLTAJE
30000 LUMEN	Ra ≥80
50000 HORAS	ON OFF ≥25000
Hz 50/60 Hz	90°
1-10V DIMEABLE	P.F. ≥0.9
IP65	Ampere 800-2470 mA
Hg SIN MERCURIO	IK08
150lm/W	

6500K



enerled


SECCIÓN DE:
TUBERÍA Y ACCESORIOS

PVC Manguera flexible metálica



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1084	1/2"	1/100	ACERO GALVANIZADO + PVC
ENER1085	3/4"	1/100	
ENER1086	1"	1/100	
ENER1232	1 1/4"	1/50	
ENER1298	1 1/2"	1/50	
ENER1299	2"	1/50	

Rollo flexiducto negro



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1312	1/2"	1/100	PVC
ENER1313	3/4"	1/50	


Tubo pared delgada



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1081	1/2"	10/331	ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALIENTE
ENER1082	3/4"	10/271	
ENER1083	1"	10/169	
ENER1171	1 1/4"	5/91	
ENER1167	1 1/2"	5/61	
ENER1142	2"	5/37	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1172	1/2"	10/10	ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALIENTE
ENER1155	3/4"	10/10	
ENER1173	1"	5/5	
ENER1174	1 1/4"	5/5	
ENER1175	1 1/2"	5/5	
ENER1176	2"	3/3	
ENER1177	2 1/2"	1/19	
ENER1178	3"	1/19	

Tubo pared gruesa

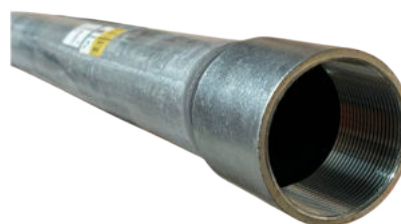

Cople Pared Gruesa



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1156	1/2"	1/300	ACERO ELECTROGALVANIZADO
ENER1157	3/4"	1/200	
ENER1217	1"	1/120	
ENER1245	1 1/4"	1/80	
ENER1158	1 1/2"	1/80	
ENER1159	2"	1/40	
ENER1246	2 1/2"	1/15	
ENER1160	3"	1/12	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1118	1/2"	1/500	ACERO GALVANIZADO
ENER1119	3/4"	1/250	
ENER1120	1"	1/200	
ENER1186	1 1/4"	1/100	
ENER1185	1 1/2"	1/100	
ENER1169	2"	1/50	

Cople EMT



Cople de compresión interior



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1331	1 1/4"	0/25	ACERO GALVANIZADO
ENER1332	1 1/2"	0/20	
ENER1333	2"	0/15	

Conector de compresión interior

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1328	1 1/4"	0/25	ACERO GALVANIZADO
ENER1329	1 1/2"	0/20	
ENER1330	2"	0/15	



Conector EMT




SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1121	1/2"	1/500	ACERO GALVANIZADO
ENER1122	3/4"	1/250	
ENER1123	1"	1/200	

Conector EMT



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1183	1 1/4"	1/100	ACERO GALVANIZADO
ENER1184	1 1/2"	1/100	
ENER1170	2"	1/50	

Conector recto flexible



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1300	1/2"	1/2"	ACERO GALVANIZADO
ENER1301	3/4"	1/2"	
ENER1302	1"	1/2"	
ENER1303	1 1/4"	1/2"	
ENER1304	1 1/2"	1/2"	
ENER1305	2"	1/2"	

SKU	MEDIDA MILÍMETROS CUADRADOS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1909	4-6mm ²	1/100	ACERO GALVANIZADO
ENER1910	10mm ²	1/100	
ENER1911	16mm ²	1/100	
ENER1912	25mm ²	1/100	
ENER1913	35mm ²	1/100	
ENER1914	50mm ²	1/100	
ENER1915	70mm ²	1/100	
ENER1916	95mm ²	1/100	
ENER1917	120mm ²	1/100	

Conector a tope sin aislar



Conector curvo flexible



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MASTER	MATERIAL
ENER1306	1/2"	50/250	ACERO GALVANIZADO
ENER1307	3/4"	40/200	
ENER1308	1"	20/100	
ENER1309	1 1/4"	10/50	
ENER1310	1 1/2"	10/50	
ENER1311	2"	5/25	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MASTER	MATERIAL
ENER1087	1/2"	50/250	ACERO GALVANIZADO
ENER1088	3/4"	40/250	
ENER1089	1"	20/125	
ENER1296	1 1/4"	10/50	
ENER1297	1 1/2"	10/50	
ENER1447	2"	5/50	

Conector recto LT



Conector curvo LT



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MASTER	MATERIAL
ENER1091	1/2"	50/250	ACERO GALVANIZADO
ENER1124	3/4"	30/150	
ENER1090	1"	16/80	
ENER1448	1/4"	8/40	
ENER1449	1 1/2"	6/30	
ENER1450	2"	4/20	

Mufa



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MASTER	MATERIAL
ENER1145	1 1/4"	1/60	ALUMINIO
ENER1265	1 1/2"	1/60	
ENER1146	2"	1/30	
ENER1243	2 1/2"	1/4	
ENER1242	3"	1/4	

Contratuerca



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1247	1/2"	1/	ZINC
ENER1161	3/4"	1/	
ENER1162	1"	1/	
ENER1163	1 1/4"	1/	
ENER1164	1 1/2"	1/	
ENER1165	2"	1/	
ENER1248	1 1/2"	1/	
ENER1424	3"	1/	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1166	1/2"	1/	ZINC
ENER1249	3/4"	1/	
ENER1250	1"	1/	
ENER1251	1 1/4"	1/	
ENER1252	1 1/2"	1/	
ENER1253	2"	1/	
ENER1425	2 1/2"	1/	
ENER1426	3"	1/	

Monitor



Glándula



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1151	1/2"	0/1.800	NYLON
ENER1154	3/4"	0/900	
ENER1153	1"	0/500	
ENER1152	1 1/4"	0/500	
ENER1129	1 1/2"	0/500	
ENER1226	2"	0/180	

Adaptador para base de medidor

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1193	1 1/4"	1/	ALUMINIO
ENER1192	1 1/2"	1/	
ENER1194	2"	1/	



Codo pared delgada



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1137	1/2"	10/200	ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALENTE
ENER1138	3/4"	10/100	
ENER1139	1"	5/50	
ENER1182	1 1/4"	1/25	
ENER1181	1 1/2"	1/20	
ENER1180	2"	1/15	

Codo pared gruesa

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1334	1/2"	10/100	ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALENTE
ENER1335	3/4"	10/50	
ENER1336	1"	10/40	
ENER1337	1 1/4"	1/25	
ENER1338	1 1/2"	1/20	
ENER1209	2"	1/15	
ENER1339	2 1/2"	1/50	
ENER1453	3"	1/48	



Abrazadera omega



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1112	1/2"	50/500	ACERO GALVANIZADO
ENER1113	3/4"	50/500	
ENER1114	1"	25/250	
ENER1143	1 1/4"	10/100	
ENER1211	1 1/2"	10/100	
ENER1221	2"	1/50	
ENER1259	2 1/2"	1/25	
ENER1260	3"	1/25	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1115	1/2"	1/300	ACERO GALVANIZADO
ENER1116	3/4"	1/300	
ENER1117	1"	1/250	
ENER1316	1 1/4"	1/200	
ENER1224	1 1/2"	1/150	
ENER1225	2"	1/150	
ENER1261	3"	1/100	

Abrazadera riel unicanal



Abrazadera tipo O



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1262	1/2"	1/400	ACERO GALVANIZADO
ENER1263	3/4"	1/300	
ENER1222	1"	1/200	
ENER1264	1 1/4"	1/150	
ENER1427	1 1/2"	1/100	
ENER1223	2"	1/70	
ENER1428	2 1/2"	1/50	
ENER1429	3"	1/40	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1325	4X2X2"	1/1	ACERO GALVANIZADO
ENER1326	4X4X2"	1/1	
ENER1327	4X4X2.5"	1/1	

Soporte riel

Abrazadera tipo
pera

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1317	1"	1/	ACERO GALVANIZADO
ENER1318	1 1/4"	1/	
ENER1319	1 1/2"	1/	
ENER1321	2"	1/	
ENER1320	3"	1/	
ENER1168	4"	1/	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1109	1/2"	100/1.000	ACERO GALVANIZADO
ENER1110	3/4"	1/500	
ENER1111	1"	1/250	
ENER1254	1 1/4"	1/200	
ENER1255	1 1/2"	1/200	
ENER1256	2"	1/100	
ENER1257	2 1/2"	1/30	
ENER1258	3"	1/25	

Abrazadera uña




Zapata mecánica



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1147	#6	1/100	ALUMINIO
ENER1148	#2	1/100	
ENER1149	#1/0	1/100	
ENER1267	#2/0	1/100	
ENER1353	250MCM	1/100	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1218	1/4" 3mts	1/1	ACERO GALVANIZADO
ENER1219	5/16" 3mts	1/1	
ENER1150	3/8" 3mts	1/1	
ENER1452	1/2" 3mts	1/1	
ENER1314	5/8" 3mts	1/1	
ENER1315	3/4" 3mts	1/1	

Varilla roscada

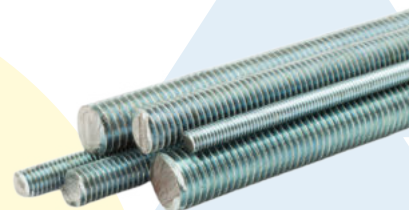

Riel unicanal perforado



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1135	4x4 calibre #16	1/50	ACERO PREGALVANIZADO

Riel unicanal perforado



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1136	4x2 calibre #16	1/100	ACERO PREGALVANIZADO

Riel DIN



SKU	MEDIDA (metros)	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1227	1M	1/1	ACERO PREGALVANIZADO
ENER1313	2M	1/1	

Cajas metálicas



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1197	4×4"	1/50	ALUMINIO

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1214	4×2×1/2"	1/50	ALUMINIO



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1215	4×2×3/4"	1/50	ALUMINIO

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1216	4×2×1/2×2"	1/50	ALUMINIO



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1283	4×2×3/4×2"	1/50	ALUMINIO

Tapas metálicas



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1284	4×2"	1/100	ALUMINIO

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1285	4×2" 1-19/35"	1/100	ALUMINIO
ENER1287	4×2" 1-13/32"	1/100	



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1286	4×2" 1/2"	1/100	ALUMINIO

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1288	4×2"	1/100	ALUMINIO



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1188	4×2" 15/32"	1/100	ALUMINIO

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1188	4×2"	1/100	ALUMINIO



Tapa ciega
metalica

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1281	4×4"	1/100	ALUMINIO

Tapa perforada
metalica

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1282	4×2"	1/100	ALUMINIO

Placa P/intemperie
vertical duplex

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1196	4×2"	1/50	ALUMINIO

Placa P/intemperie
horizontal

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1195	4×2"	1/50	ALUMINIO

Caja FS



SKU	MEDIDA (3 salidas)	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1188	1/2"/prof. 2"	1/40	ALUMINIO
ENER1189	3/4"/prof. 2"	1/40	
ENER1278	1"/prof. 2"	1/40	
ENER1445	1/2"/prof. 2-5/8"	1/40	
ENER1446	3/4"/prof. 2-5/8"	1/40	
ENER1279	3"/prof. 2-5/8"	1/40	

Centro de carga (interior)



IP50

SKU	NÚMERO VENTANAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1935	4	-/1	ABS/PC
ENER1936	8	-/1	
ENER1937	12	-/1	
ENER1938	18	-/1	
ENER1939	24	-/1	

Centro de carga (exterior)



IP65

SKU	NÚMERO VENTANAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1888	5	-/1	ABS/PC
ENER1889	8	-/1	
ENER1890	12	-/1	
ENER1891	18	-/1	
ENER1892	24	-/1	

Gabinete industrial

IP65



SKU	MEDIDA MILÍMETROS CUADRADOS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1900	35mm ²	1/100	ACERO
ENER1901	50mm ²	1/100	
ENER1902	70mm ²	1/100	
ENER1903	95mm ²	1/100	

Terminal a tierra



SKU	MEDIDA (calibre)	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1207	#4-14	-	ALUMINIO
ENER1266	#1/0-14	-	

Abrazadera
P/varilla tierra

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1134	5/8"	1/1	COBRE

Varilla de tierra



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1378	5/8" 3M	1/1	RECUBRIMIENTO DE COBRE

Base socket redonda



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1212	1/2"	1/20	ALUMINIO

Base socket cuadrada



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1213	1/2"	1/8	ALUMINIO

Aislador hexagonal



SKU	MEDIDA (milímetros)	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1204	25mm	10/600	RESINA EPOXI E INSERTO DE LATÓN
ENER1203	30mm	10/500	
ENER1202	35mm	0/400	
ENER1201	40mm	0/300	
ENER1198	51mm	0/300	
ENER1200	76mm	0/120	

Guía P/cable



SKU	MEDIDA (metros)	CAJA INTERIOR/MÁSTER
ENER1190	30M	1/6
ENER1191	50M	1/6

Terminal de tubo



SKU	MEDIDA MILÍMETROS CUADRADOS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1900	35mm ²	1/100	ALUMINIO
ENER1901	50mm ²	1/100	
ENER1902	70mm ²	1/100	
ENER1903	95mm ²	1/100	
ENER1904	120mm ²	1/100	

Ferrule



SKU	MEDIDA CALIBRE	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1934	#12	1/100	ALUMINIO

Terminal tipo ojo



SKU	MEDIDA CALIBRE	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1907	8AWG	1/100	ALUMINIO

SKU	MEDIDA CALIBRE	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1905	4AWG	1/100	ALUMINIO
ENER1908	10-12AWG	1/100	



SKU	MEDIDA CALIBRE	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER19106	6AWG	1/100	ALUMINIO

Condulet LB



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL (incluye empaque de neopreno)
ENER1101	1/2"	1/50	ALUMINIO
ENER1102	3/4"	1/50	
ENER1100	1"	1/50	
ENER1268	1 1/4"	1/20	
ENER1269	1 1/2"	1/20	
ENER1430	2"	1/10	
ENER1431	2 1/2"	1/1	
ENER1432	3"	1/1	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL (incluye empaque de neopreno)
ENER1097	1/2"	1/50	ALUMINIO
ENER1098	3/4"	1/50	
ENER1099	1"	1/50	
ENER1270	1 1/4"	1/20	
ENER1271	1 1/2"	1/20	
ENER1433	2"	1/10	
ENER1434	2 1/2"	1/1	
ENER1435	3"	1/1	

Condulet LL



Condulet LR



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL (incluye empaque de neopreno)
ENER1093	1/2"	1/50	ALUMINIO
ENER1094	3/4"	1/50	
ENER1095	1"	1/50	
ENER1272	1 1/4"	1/20	
ENER1273	1 1/2"	1/20	
ENER1436	2"	1/10	
ENER1437	2 1/2"	1/1	
ENER1438	3"	1/1	

Condulet C



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
			(incluye empaque de neopreno)
ENER1106	1/2"	1/50	ALUMINIO
ENER1107	3/4"	1/50	
ENER1108	1"	1/50	
ENER1274	1 1/4"	1/20	
ENER1275	1 1/2"	1/20	
ENER1439	2"	1/10	
ENER1440	2 1/2"	1/1	
ENER1441	3"	1/1	

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
			(incluye empaque de neopreno)
ENER1103	1/2"	1/50	ALUMINIO
ENER1104	3/4"	1/50	
ENER1105	1"	1/50	
ENER1276	1 1/4"	1/20	
ENER1277	1 1/2"	1/20	
ENER1442	2"	1/10	
ENER1443	2 1/2"	1/1	
ENER1444	3"	1/1	

Condulet T



Cople PVC



SKU	MEDIDA PULGADAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1593	1/2"	-/-	PVC
ENER1594	3/4"	-/-	
ENER1595	1"	-/-	
ENER1596	1-1/4"	-/-	
ENER1597	1-1/2"	-/-	
ENER1598	2"	-/-	

Conector PVC pesado



SKU	MEDIDA PULGADAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1587	1/2"	-/-	PVC
ENER1588	3/4"	-/-	
ENER1589	1"	-/-	
ENER1590	1-1/4"	-/-	
ENER1591	1-1/2"	-/-	
ENER1592	2"	-/-	

Caja hexagonal PVC



SKU	MEDIDA PULGADAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1584	4"	-/-	PVC

Caja registro PVC S/tapa



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1582	4"x2"	-/-	PVC

enerled

Caja registro PVC C/tapa



SKU	MEDIDAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1586	4"x4"	-/-	PVC

Caja registro PVC



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1585	4"x4"	-/-	PVC

Caja Universal PVC



SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1583	4"x2"	-/-	PVC

SKU	MEDIDA PULGADAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1570	1/2"	-/-	PVC
ENER1571	3/4"	-/-	
ENER1572	1"	-/-	
ENER1573	1-1/4"	-/-	
ENER1574	1-1/2"	-/-	
ENER1575	2"	-/-	

Codo PVC ligero



Tubería PVC pesado



SKU	MEDIDA PULGADAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1576	1/2"	-/-	PVC
ENER1577	3/4"	-/-	
ENER1578	1"	-/-	
ENER1579	1-1/4"	-/-	
ENER1580	1-1/2"	-/-	
ENER1581	2"	-/-	

Tubería PVC ligero

SKU	MEDIDA PULGADAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1558	1/2"	-/-	PVC
ENER1559	3/4"	-/-	
ENER1560	1"	-/-	
ENER1561	1-1/4"	-/-	
ENER1562	1-1/2"	-/-	
ENER1563	2"	-/-	



Tubería PVC pesado



SKU	MEDIDA PULGADAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1564	1/2"	-/-	PVC
ENER1565	3/4"	-/-	
ENER1566	1"	-/-	
ENER1567	1-1/4"	-/-	
ENER1568	1-1/2"	-/-	
ENER1569	2"	-/-	


enerled

Cinta aislante de PVC (De colores)




SKU	MEDIDAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1922	20M	-/-	PVC
ENER2173	18M	-/-	PVC
ENER2172	18M	-/-	PVC
ENER2171	18M	-/-	PVC
ENER2170	18M	-/-	PVC
ENER2169	18M	-/-	PVC

Cincho de nylon

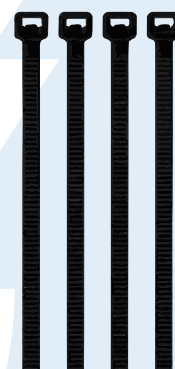

SKU	MEDIDA MILIMETROS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1935	300×7.5	-/-	NYLON
ENER2174	300×4.8	-/-	NYLON

Mango para doblar tubos

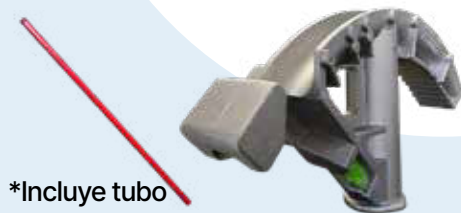

*Incluye tubo

SKU	MEDIDA	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1322	1/2"	1/1	ALUMINIO
ENER1323	3/4"	1/1	
ENER1324	1"	1/1	

Cinta marcadora de tubería (Nº9)



SKU	MEDIDAS	CAJA INTERIOR/MÁSTER	MATERIAL
ENER1925	20M	-/-	PVC

Dong Cheng

— HERRAMIENTAS INDUSTRIALES —

SECCIÓN DE:

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

Simbología



Tecnología De Ion De Litio



Bloqueo del Eje



Cabezal de Cambio Rápido



Velocidad Constante



Sistema Hidráulico



Motor Sin Escobillas



Recogida de Polvo



Uso Dual AC/DC



Ajuste De Ángulo



Resistente al Agua y Polvo



Doble Aislamiento



Succión y soplado



Cambio De Engranaje de Velocidad



Modo Eléctrico



Wi-Fi



Velocidad Variable



Sistema de Sujeción Rápida



Cambio Electrónico de Engranaje



Silencio



Puerto Tipo-C



Rotación hacia Adelante/atrás



Sistema de Amortiguación



Cambio Mecánico De Engranaje



Láser Verde



Asistente Infrarrojo



Control Mecánico de Velocidad



Embrague De Seguridad



Ajuste de 4 Velocidades



Lubricación Automática



Bluetooth



Arranque Suave



Función De Impacto



Cepillo de Carbón de Parada Automática



Control Electrónico



Puerto de Carga USB



Protección contra Sobrecalentamiento



Función Triple



Luz LED



Detención de Rotación Inversa



Prueba de Voltaje



Protección contra Apagado



Función Doble



Digital Display



Detención de Rotación Hacia Adelante



Desmontaje Rápido



Protección contra Sobrecorriente



SDS Plus



Corte en Bisel



Control Electrónico de Torque



Difusión De Voz



Protección contra Sobredescarga



SDS Max



Indicador de Batería



Voltaje Amplio



Tensión sin Herramientas



Protección contra Sobrecarga



65 Cincel



Modo Ecológico



Detección de Retroalimentación Activa



Bajo Ruido



Doble Protección



Hexagonal



Freno



Control Electrónico de Frenado de Velocidad



Alimentación por Golpe



Control de Caídas



Bloqueo de Una Tecla



Modo Turbo



Alto Volumen de Aire



Enrollado Rápido



Protección Contra Cortocircuito



Tres Salidas De Aire Reemplazables



Diseño Compacto



Ajuste de 3 Velocidades



Hoja Reversible



Control De Retroceso



Baja Vibración



Reinicio por Sobrecarga



Mango Rotatable



Alta Eficiencia



Reducción de Vibración



Aspiración Activa



Control De Seguridad

Dong Cheng

TECNOLOGÍA

BL MOTOR

Motor Sin Escobillas



- **Alta Eficiencia**

Ofrece más potencia y torque para un rendimiento excelente

- **Alta Durabilidad**

Libre de mantenimiento y larga vida útil

- **Uso a largo plazo**

Generación de menos calor y menos pérdida de energía, vida útil extendida de la batería

Motor de Rotor Externo



- **Alta Densidad de Potencia**

Proporciona mayor potencia de salida y torque en comparación con el mismo tamaño de motor sin escobillas normal

- **Control Preciso**

Control más preciso de velocidad y torque



Control de Seguridad




• Sensible

Sensor avanzado de seis ejes con transmisión de clase de 10 milisegundos

• Inteligente y Seguro

Se detendrá cuando la aceleración sea mayor a 7G



Prevención Electrónica de Esguince

Se detendrá automáticamente cuando el sensor detecte una aceleración angular superior a 15°

Embrague Mecánico




Utilizando la bola de acero como el componente de transmisión de par, según la posición relativa de la bola de acero en la ranura en forma de arco, a través del resorte mariposa ranurado, para controlar con precisión el valor límite de par. Cuando el par supera un valor límite determinado, puede jugar un papel de protección (separación) de manera rápida y precisa, con alta precisión y trabajo confiable




Control de Vibración Súper


Tecnología de Control de Vibración Súper, que puede reducir efectivamente la fatiga del operador, y es actualmente una de las mejores tecnologías de control de vibración en la industria

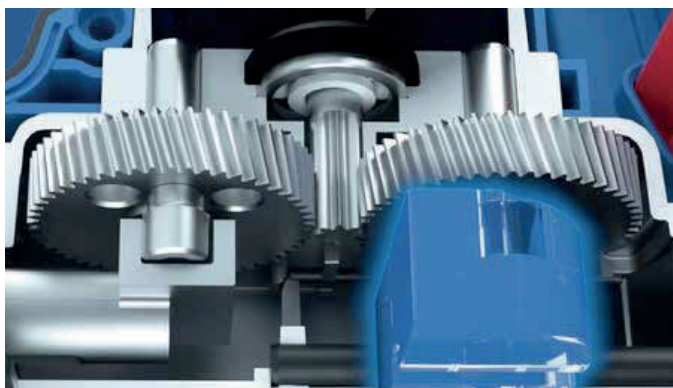

Vibración sin carga de solo 4.1m/s², un 66% menos de vibración que el DCJF28

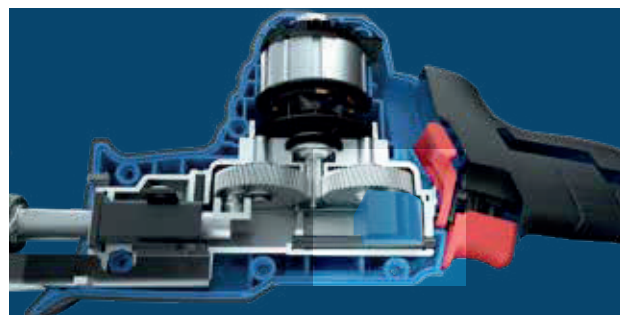

Frecuencia de vibración de reciprocación sin carga

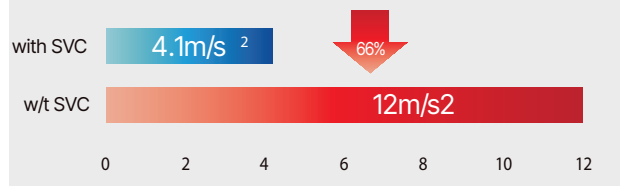



Alta eficiencia



19.38 mm
Pendulum bearing travel

14%

22.1 mm
Pendulum bearing travel


DCZC04-24

DCZC02-26

Desplazamiento del cojinete del péndulo 22.1mm, 14% más alto



- DCPB05-10, que está equipado con, es 136% más rápido que el DCPB02-10

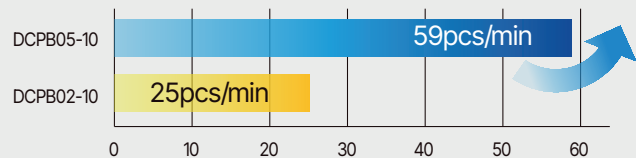

Reducción de vibraciones

La estructura de suspensión destacada está equipada con módulos de reducción de vibraciones y aislamiento

• Ventajas

Trabaje con más comodidad y reduzca la fatiga física durante la operación
Ventajas
Aumente indirectamente su eficiencia laboral



VACUUM ACTIVO



• TECNOLOGÍA VACUUM ACTIVO

utiliza el propio sistema de recolección de polvo de la herramienta o equipos externos para recolectar activamente el polvo en el entorno de trabajo, protegiendo así la salud humana y mejorando la limpieza del entorno laboral

Protección contra
sobrecarga

Protección contra
sobrecarga de batería

Protección contra
descarga excesiva

20^{MAX} V Lithium-Ion

- Protección de carga de celda única;
- Protección de descarga de celda única;
- El paquete de baterías con detección de temperatura a bordo es más preciso que los detectados por herramientas externas.



Deslizar batería

Conecte firmemente las baterías y herramientas para trabajos de alta intensidad

Bloqueo con un dedo

Célula de unidad

Placa de níquel

Indicador de batería



Pared protectora reforzada

Extiende eficazmente la vida útil del terminal



Barrera protectora

Previene eficazmente la entrada de polvo en el paquete de baterías



SILICONA SELLANTE

Protege eficazmente el chip de polvo o metal



Carcasa resistente y soporte de protección de batería

Buena resistencia a las vibraciones que puede aliviar eficazmente el daño de los golpes externos a la batería




20^{MAX}V
Lithium-Ion

**DURADERO
Y CONSTANTE**



PROTECCIÓN DE CARGA Y DESCARGA MCU

El cargador tiene la función de juzgar automáticamente la temperatura, el voltaje, etc. Al analizar la sobrecarga, la sobredescarga y la sobrecarga del paquete de baterías, cambia automáticamente la corriente según los parámetros para prolongar la vida útil del paquete de baterías

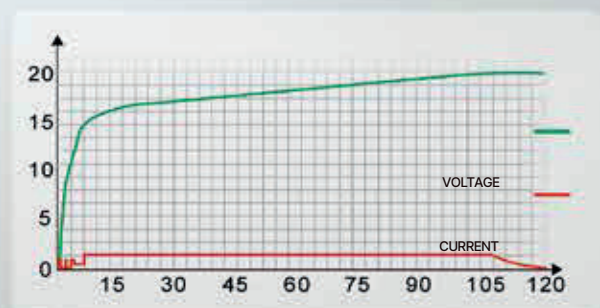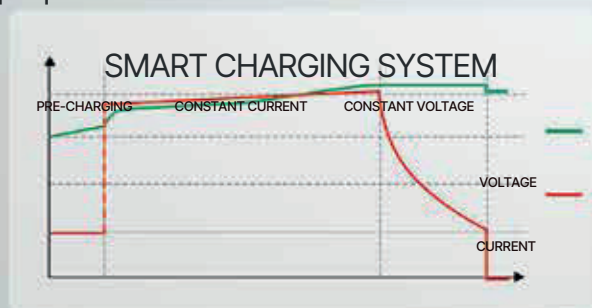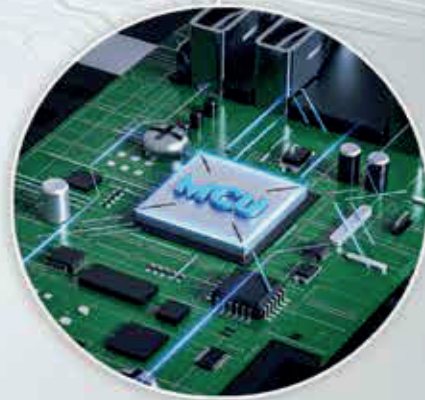

Taladro Percutor Inalámbrico Sin Escobillas



DCJZ2050i

20V^{MAX}

Capacidad máxima de sujeción	13mm(1/2")
Frecuencia de impacto nominal	0-27000/min
Velocidad sin carga	1ª marcha 0-550 /min 2ª marcha 0-1800 /min
Diámetro máximo de perforación	
	Acero ϕ 13mm(1/2")
	Madera ϕ 32mm(1-1/4")
Pared de ladrillos Max. Drilling Dia.	ϕ 13mm(1/2")
Ajuste de torque	20+2
Max. Torque	50N.m(445in-2.03lbs)
Peso neto	1.28/1.54/0.92kg(2.82/3.4/2.03lbs)



Características:

- **Motor sin escobillas:** Entregando hasta 50 Nm de torque.
- **Cuerpo ultracompacto:** Control perfecto en espacios reducidos.
- **20+2 ajuste de torque:** Para una variedad de aplicaciones.
- **13mm portabrocas sin llave de alta resistencia:** Robusto y duradero.
- **Mango de goma:** Cómodo de sostener.



Accesorios/Paquete:

- **z:** Punta de destornillador, Clip para cinturón, Embalaje en caja de color.

DONG2080

- **AM:** 2A Cargador de batería *1, 2.0Ah Batería *2 piezas Punta de desatornillador, Clip para cinturón, Embalaje en caja de plástico.

DONG2054

Taladro Percutor Inalámbrico Con Mango Sin Escobillas



20V^{MAX}

DCJZ03-13

Capacidad máxima de sujeción	13mm(1/2")
Diámetro máximo del tornillo	0-27000/min
	1ª marcha 0-500 /min 2ª marcha 0-2000 /min
Frecuencia de impacto	0-32000 /min
Diámetro máximo de perforación	
	Acero ϕ 13mm(1/2")
	Pared de ladrillo ϕ 13mm(1/2")
	Madera ϕ 45mm(1-3/4")
Ajuste de torque	24+2
Max. Torque	120N.m(1065in-lbs)
Peso neto	2.2/2.2/1.6kg(4.85/4.85/3.53lbs)

Características:

- **Motor sin escobillas:** Entregando hasta 50 Nm de torque.
- **Cuerpo ultracompacto:** Control perfecto en espacios reducidos.
- **20+2 ajuste de torque:** Para una variedad de aplicaciones.
- **13mm portabrocas sin llave de alta resistencia:** Robusto y duradero.
- **Mango de goma:** Cómodo de sostener.



Accesorios/Paquete:

- **EM:** 2A Cargador de batería, 4.0Ah Paquete de batería (2 piezas), Mango auxiliar, Conjunto de gancho para cinturón, Punta de desatornillador, Embalaje en caja de plástico.

DONG2055



Taladro Percutor Inalámbrico Sin Escobillas



20V^{MAX}

DCJZ2060i

Capacidad máxima de sujeción	13mm(1/2")
Frecuencia de impacto	0-34500/min
Velocidad en vacío	1ª marcha 0-600 /min 2ª marcha 0-2300 /min
Diámetro máximo de perforación	Acero ϕ 13mm(1/2") Pared de ladrillo ϕ 13mm(1/2") Madera: ϕ 38mm(1-1/2") ϕ 13mm(1/2")
Ajuste de torque	20+2
Max. Torque	60N.m(530in-lbs)
Peso neto	1.5/1.1kg(3.31/2.43lb)

Atornilla y desatornilla hasta
186 tornillos ST6*50mm
en una tabla de pino de
40mm con una batería de
2.0Ah



Características:

- 2 velocidades ajustables: Alto torque para atornillar, alta velocidad para taladrar.
- Cuerpo compacto de 152mm: Control perfecto en espacios reducidos.
- 20+2 ajuste de torque: Siempre la potencia adecuada para una variedad de aplicaciones.
- Portabrocas metálico de 13mm con carraca: Resistente, duradero y con sujeción fuerte.
- Motor sin escobillas: Alta eficiencia, potente y duradero.



Accesorios/Paquete:

- AM: 2A Cargador de batería, 2.0Ah Paquete de batería (2 piezas), Punta de desatornillador, Clip para cinturón, Embalaje en caja de plástico.

DONG2069

Llave de Impacto Inalámbrica sin Escobillas



Ajusta y afloja hasta
560 piezas de
perno M16 con
una batería de 4.0Ah

DCPB358

20V^{MAX}

Tamaño de perno estándar	M12-M18
Tamaño de cuadrado	12.7mm(1/2")
Velocidad en vacío	1.ª marcha 0-2000/min 2.ª marcha 0-2500/min
Frecuencia de impacto	1.ª marcha 0-2700 /min 2.ª marcha 0-3100 /min
Ajuste de torque	1.ª marcha 300N.m(221ft-lb)
Torque Setting	2.ª marcha 358N.m(264ft-lb)
Torque para romper tuercas	500N.m(369ft-lb)
Peso neto	1.7/1.7/1.1kg(3.75/3.75/2.43lb)



Características:

- Motor sin escobillas: Entregando hasta 358N.m de torque de apriete.
- 129mm cuerpo compacto: Perfecto para el control en espacios estrechos.
- Control de 2 modos: Proporciona excelente control sobre la velocidad/torque de salida para diferentes condiciones de trabajo.
- Modo Smart-loosen: Evita que las tuercas se caigan accidentalmente.



Accesorios/Paquete:

- Z: Dado, Clip para cinturón, Embalaje en caja de color.

DONG2083

Llave de Impacto Inalámbrica sin Escobillas



DCPB488

20V MAX

Tamaño de cuadradillo	12.7mm(1/2")
Velocidad en vacío	1.ª marcha 1800/min 2.ª marcha 2100/min 3.ª marcha 2400/min
Frecuencia de impacto	1.ª marcha 2600/min 2.ª marcha 3000/min 3.ª marcha 3500/min
Ajuste de torque	1.ª marcha 350N.m(258ft-lb) 2.ª marcha 400N.m(295ft-lb) 3.ª marcha 488N.m(360ft-lb)
Tamaño de perno estándar	M12-M20
Nut-Busting Torque	682Nm(503ft-lbs)
Peso neto	2.0/1.4kg(4.41/3.09lbs)



Características:

1. Brushless motor;
2. Control de 3 velocidades;
3. Modo de aflojamiento inteligente;
4. Cuerpo compacto;
5. Mango de goma.



Accesorios/Paquete:

- Z: Clip para cinturón, Dado, Embalaje en caja de color.

DONG2081

- EM: 2A Cargador de batería, 4.0Ah Paquete de batería (2 piezas), Dado, Clip para cinturón, Embalaje en caja de plástico.

DONG2057

Atornillador de Impacto Inalámbrico Sin Escobillas



20V MAX

DCPL208

Capacidad de sujeción	6.35mm Hex
Tamaño de perno estándar	M5-M16
Ajuste de torque	1ª marcha 28Nm(248in-lb) 2.ª marcha 170Nm(1505in-lb) 3.ª marcha 208Nm(1840in-lb)
Velocidad en vacío	1ª marcha 0-1,000/min 2.ª marcha 0-2,600/min 3.ª marcha 0-3,200/min
Frecuencia de impacto	1ª marcha 0-700/min 2.ª marcha 0-3,600/min 3.ª marcha 0-4,300/min
Peso neto	0.95/1.6/1.6kg(2.09/3.53/3.53lbs)



Características:

1. Brushless Motor;
2. 107mm cuerpo compacto;
3. Luz triangular sin sombras;
4. Modo autorroscante;
5. Control de 3 velocidades.



Accesorios/Paquete:

- Z: Punta de destornillador, Clip para cinturón, Embalaje en caja de color.

DONG2082

Desatornillador Inalámbrico



4V **DCPL04-5**

Capacidad de sujeción	6.35 mm(1/4")
Máx. Diámetro del tornillo	5 mm(3/16")
Máx. Torque	5 N.m(44.26in-lb)
Velocidad sin carga	300/min
Ajuste de torque	3(1-2-3)
Peso neto	0.29kg(0.64lbs)



Características:

1. Pequeño y compacto
2. Ajuste de torque de 3 velocidades
3. Doble iluminación LED
4. Mango de goma
5. Cable tipo C



Accesorios/Paquete:

- Cable tipo C, Juego de puntas de destornilladores, Caja de plástico.

DONG2071



DCPL03-14 **20V MAX**

Batería	20V/2.0Ahx1
Clamping Capacity	6.35mm(1/4") Hex
Ajuste de torque	90/180N.m(66/133ft-lbs)
Velocidad sin carga	0-1100/0-2000/min
Impactos nominales	0-1700/0-3000/min
Peso neto	1.4kg(3.09lb)



Características:

- Equipado con un motor sin escobillas, proporciona una potencia más fuerte y estable, con mayor autonomía, mayor durabilidad y sin pérdida por fricción.
- Torque máximo de 1600 in-lbs, adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
- El ajuste dual de velocidad y frecuencia de impacto permite que el taladro funcione fácilmente en diversas condiciones de trabajo.
- El sistema inteligente de desatornillado evita que las piezas de trabajo se caigan durante el uso.
- El destornillador de impacto sin escobillas de velocidad ajustable ofrece potencia estable con control preciso.



Accesorios/Paquete:

- DM: Cargador de batería, paquete de batería de 2.0Ah (piezas), punta de destornillador, correa de suspensión, maletín de plástico.

DONG2056

Esmeriladora Angular Inalámbrica Sin Escobillas



DCSC03-115 **20V^{MAX}**

Velocidad sin carga	8500 /min
Diámetro máximo de la rueda	115 mm (4-1/2")
Diámetro del orificio de la rueda	22.2 mm (7/8")
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs)



Características:

- Motor sin escobillas; eficiente y duradero.
- Filtro metálico antipolvo desmontable; prolonga eficazmente la vida útil de la máquina.
- Función antirreinicio que previene el arranque accidental.



Accesorios/Paquete:

- EM: Cargador de 2 A, paquete de baterías de 4.0 Ah (2 unidades), mango auxiliar, llave inglesa, protector de ajuste sin herramientas, embalaje en caja de plástico.


DONG2059

Rotomartillo Inalámbrico Sin Escobillas



DCZC04-24

Energía de impacto	2.8J(2.1ft-lbs)
Velocidad en vacío	0-1000/min
Frecuencia de impacto	0-4500/min
Capacidad máxima de perforación	
Concreto	Φ24mm(Φ15/16")
Acero	Φ13mm(Φ1/2")
Madera	Φ28mm(Φ1-1/8")
Peso neto	3.2kg/3.2kg/2.6kg 7.05lbs/7.05lbs/5.73lbs

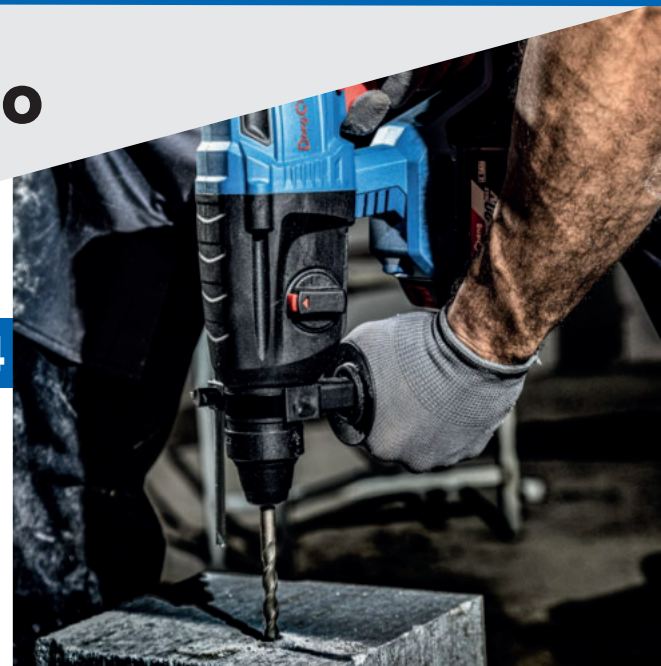

Características:

- Embrague mecánico y protección contra sobrecorriente
- Variable ajuste de velocidad
- Marcha atrás con un botón
- Operación de 3 modos: taladro, martillo y demoledor
- Ergonómico mango de goma



Accesorios/Paquete:

- EM: 2A Cargador de batería, 4.0Ah Paquete de batería (2 piezas), Mango auxiliar, Calibre de profundidad, Embalaje en caja de plástico

DONG2058

Sierra Circular Inalámbrica Sin Escobillas



20V MAX

DCMY125

Velocidad en vacío	Baja: 4200/min Alta: 6700/min
Diámetro de la hoja.	Φ125mm (5")
Diámetro interior de la hoja	Φ20mm (3/4")
Capacidad máxima de corte	0° 45mm (1-51/64") 45° 33mm (1-19/64")
Ángulo de corte máximo	45°
Peso neto	2.4kg/1.8kg (5.29/3.97lbs)



Características:

- Brushless motor
- Ángulo de corte biselado ajustable de 0 a 45°
- 2-ajuste de velocidad
- Función anti-reinicio
- Cuerpo ultra-compacto diseño



Accesorios/Paquete:

- BK: 4A Cargador de batería, 4.0Ah Paquete de batería (2 piezas), Hoja de sierra, Correa de suspensión, Llave hexagonal, Placa de posicionamiento, Embalaje en caja de color

DONG2060



Sopladora Inalámbrica Sin Escobillas

DCQF32

Velocidad en vacío	Baja 11000/min Media 15000/min Alta 18000/min
Volumen de aire	Baja 67CFM(1.9m³/min) Media 92CFM(2.6m³/min) Alta 110CFM(3.11m³/min)
Peso neto	1.9kg/1.9kg/ 1.3kg (4.19/4.19/2.87lbs)



Características:

- Volumen de aire máximo de 110 CFM (3,11 m³/min)
- Diseño compacto y ligero de 1.3 kg
- Control de 3 velocidades
- Motor de rotor exterior sin escobillas
- Botón de bloqueo



Accesorios/Paquete:

- DM: 2A Cargador de batería, 4.0Ah Paquete de batería (1 pieza), Soplete, Bolsa para el polvo, Conector de extracción de polvo, Embalaje en caja de color.

DONG2070



Engrasadora Inalámbrica

DCGG500

Presión máxima de trabajo	69MPa(10000PSI)
Tasa de inyección de aceite	Alta marcha 6oz/min(170g/min) Baja marcha 4oz/min(110g/min)
Longitud de la manguera	39-3/8"(1000mm)
Capacidad del tanque	500ml(500cc) (16.91oz)
Peso neto	2.9kg/3.2kg 6.4lbs



Características:

- Diseño de válvula de alivio
- Tubería de inyección de aceite de ultra alta presión de 700 bar (10 000 psi)
- Diseño de control de 2 velocidades
- Pantalla digital
- Manguera de 1000 mm de largo



Accesorios/Paquete:

- DM: 2A Cargador de batería, 2.0Ah Paquete de batería (1pc), Embalaje en caja de plástico.

DONG2074

Distanciómetro Láser



DDF05-80

Rango de medición	0.1-80m (0.3ft-262ft)
Precisión de la medición (pulgadas)	$\pm(0.07874 + 1.9685 \times 10^{-6}D)$ pulg.
Precisión de la medición (mm)	$\pm(2 + 5 \times 10^{-5}D)$ mm
Diodo láser	630-670 nm. <1 mW
Clase de láser	2
Mín. Unidad de visualización	1 mm (3/64")
Apagado automático (sin funcionamiento)	180 s
Duración de la batería (medición individual)	5000 veces
Especificaciones de la batería	2 pilas HR03 de 1.2 V
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +60 °C (14 °F a 140 °F)
Tamaño del producto	115 x 50 x 28 mm (4.5 x 2.0 x 1.1")
Peso neto	92 g (0.20lbs)



Características:

- Carga por cable USB: cómoda y sencilla.
- Pantalla LCD retroiluminada de alta definición.
- Modo de 8 mediciones, capacidad de almacenamiento para 30 mediciones.
- Transmisión de voz en inglés: fácil de usar.



Accesorios/Paquete:

- Bolsa de tela, cordón, batería recargable (2 unidades), embalaje en caja de color.

DONG2076

Inflador Inalámbrico



DCQE03-150

Potencia nominal de entrada	8v/2.0Ah
Presión máxima	10.3bar (150psi)
Peso	1.0lbs/0.45kg



Características:

- Tamaño compacto (80 x 45 x 132 mm [3-1/8" x 1-3/4" x 5-3/16"]) y fácil de llevar en mochilas y bolsillos.
- El cilindro de aleación fundida a presión de alta precisión se puede presurizar a 150 psi (10.3 bar).
- Su larga duración permite inflar hasta 8 neumáticos de bicicleta de carretera con una carga completa.
- La brillante luz LED es útil para inflar de noche y cuenta con modo de luz SOS.
- Almacenamiento de boquillas integrado para un uso sencillo.
- Presión preestablecida y parada, lo que elimina riesgos de seguridad y responde rápidamente a imprevistos.
- Cuatro modos de inflado diferentes con valores de presión de aire preestablecidos.
- Potente batería de litio recargable de 2000 mAh.

Accesorios/Paquete:

- Adaptador de válvula Presta*1, Adaptador de válvula de aguja*1, Cable USB tipo C*1, Bolsa de almacenamiento

DONG2072

Combo Kit Inalámbrico Sin Escobillas



DCKIT26

Incluye	DCPL208 DCJZ2060i
Tiempo de carga de la batería	65 min
Peso bruto	6.2 kg (13,67 lb)



DCPL208
DESATORNILLADOR DE IMPACTO
Motor sin escobillas potente que entrega 208 N·m de torque máximo con un cuerpo compacto de 107 mm.



DCJZ2060i
TALADRO
Transmisión mecánica variable de 2 velocidades (0-600 y 0-2300/min) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, atornillado y perforación con martillo.

Accesorios/Paquete:

- DCPL208*1; DCJZ2060i; Paquete de baterías 20VMAX 4.0Ah*2; Cargador 4A*1 (voltaje amplio de 110 V-240 V, 50-60 Hz); Broca (doble cruz 65*6,35)*1, gancho*2

Método de embalaje: Caja apilable D-STACK;

DONG2075

Rotomartillo



DZC05-26B

Potencia nominal de entrada	800W
Energía de impacto	3J(2.2ft-lbs)
Velocidad en vacío	0-1200/min
Frecuencia de impacto	0-4000/min
Capacidad máxima de perforación	Concreto $\Phi 26\text{mm}$ (1")
Peso neto	2.93kg(6.46lbs)



Características:

- 800W motor potente
- Operación de 3 modos: taladro, martillo y demoledor
- Embrague de seguridad mecánico
- Interruptor de avance y retroceso
- Ergonómico mango de goma



Accesorios/Paquete:

- Mango auxiliar, Calibre de profundidad, Escobilla de carbón, Embalaje en caja de plástico.

DONG2066

Taladro de Percusión



DZJ16

Potencia nominal de entrada	710W
Velocidad en vacío	0-3000/min
Frecuencia de impacto	0-45000/min
Capacidad máxima de perforación	Acero $\Phi 13\text{mm}$
	Pared de ladrillo $\Phi 16\text{mm}$
	Madera $\Phi 30\text{mm}$
Peso neto	2.0kg (4.41lbs)



Características:

- 710W motor potente
- Dos funciones: taladro y martillo. drill
- Caja de engranaje de alta resistencia
- 13mm collet de metal
- Ajuste de velocidad continuo



Accesorios/Paquete:

- Mango auxiliar, Calibre de profundidad, Llave de mandril, Escobilla de carbón, Embalaje en caja de color.

DONG2063

Rotomartillo



DZC45

Potencia nominal de entrada	1500W
Energía de impacto	15.0J(11.1ft-lbs)
Velocidad en vacío	0-305/min
Frecuencia de impacto	1370-2700/min
Capacidad máxima de perforación	Concreto $\Phi 45\text{mm}(\Phi 1-3/4")$
Peso	8.2kg (18.08lbs)



Características:

- 1500W motor potente
- 15J fuerte energía de impacto para heavy-duty
- Control de 6 velocidades que se adapta a diferentes aplicaciones
- Función de arranque suave
- Operación de 2 modos: martillo y demoledor
- Mango trasero que absorbe las vibraciones



Accesorios/Paquete:

- Mango auxiliar, Aceite de mandril, Escobilla de carbón, Embalaje en caja de plástico

DONG2067



Martillo Demoledor

DZG04-15S

Potencia nominal de entrada	1700W
Energía de impacto	40J(29.5ft-lbs)
Frecuencia de impacto	1450/min
Peso neto	15kg(33.07lbs)



Características:

- 1700W motor potente
- 40J(29.5ft-lbs) fuerte energía de impacto para cincelado pesado
- DVR tecnología de reducción de vibraciones
- Manga de alta resistencia, resistente y duradera.
- Escobilla de carbón externa



Accesorios/Paquete:

- Grease*2, cincel*1, Escobilla de carbón*1, Mango auxiliar*1, Estuche de hierro*1, Llave*2

DONG2068



Esmeriladora Angular Con Mango

DSM03-115S

Potencia nominal de entrada	950W
Velocidad en vacío	11800/min
Diámetro máximo de la rueda	Φ115mm(4-1/2")
Diámetro del orificio de la rueda	Φ22.2mm(7/8")
Rosca del husillo	5/8"-11
Peso neto	1.9kg(4.2lbs)



Características:

- 950W motor potente
- Engranajes de alta resistencia
- Estructura a prueba de polvo
- 186mm cuerpo ultradelgado
- Protector de rectificado sin herramientas



Accesorios/Paquete:

- Mango auxiliar, Llave, Escobilla de carbón, protector de molienda, Embalaje en caja de color.

DONG2061

Esmeriladora Angular



DSM07-115

Potencia nominal	1020W
Velocidad sin carga	4200-11800 /min
Diámetro máximo de la rueda	Φ115 mm (4-1/2 ")
Diámetro del agujero. de rueda	Φ22.2 mm (7/8 ")
Rosca del husillo	5/8"-11
Peso neto	2.1kg(4.6lbs)



Características:

- Potente motor de 1020 W
- Velocidad ajustable: Adaptable a diferentes condiciones de trabajo
- Potencia de salida constante: Mantiene una potencia constante bajo carga
- Estructura a prueba de polvo: Prolonga eficazmente la vida útil de los productos
- Engranajes de alta resistencia: Para una larga vida útil

Accesorios/Paquete:

- Mango auxiliar, protector metálico, llave, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.

DONG2062



Sierra Ingleteadora



DMY03-185

Potencia nominal	1500W
Velocidad sin carga	5300 /min
Diámetro de la cuchilla	Φ 185 mm (7-1/4")
Diámetro de la cuchilla	Φ 25.4 mm (1")
Capacidad máxima de corte	64 mm (2-1/2")
Ángulo máximo de corte	45°
Peso	5.0kg(11.02lbs)

Características:

- Alta potencia de 1500W
- Ángulo de corte biselado ajustable de 0 a 45°



Accesorios/Paquete:

- Llave hexagonal, Placa de Fijación, Escobilla de carbón, Embalaje en caja de color, hoja de sierra

DONG2065



DQB03-1600

Potencia de entrada	1600 W
Frecuencia	60 Hz
Temperatura	
Baja	50 °C
Temperatura media	50-400 °C
Temperatura alta	50-550 °C
Flujo de aire	
Baja	190-210 l/min
Temperatura media	190-210 l/min
Temperatura alta	310-350 l/min
Peso neto	0.8kg(1.76lbs)

Características:

- Voltaje nominal: 110 V
- Temperatura y flujo de aire ajustables con 3 velocidades
- Mango de goma



Accesorios/Paquete:

- Tubo de viento plano, tubo de viento redondo, paquete en caja de colores

DONG2064



Sierra Ingleteadora



DJX09-255

Potencia nominal	1800W
Velocidad sin carga	5300 /min
Diámetro del agujero. de hoja	Φ 25.4mm (1")
Diámetro de la hoja	255mm (10")
Peso neto	10.5kg (23.15lbs)

Capacidad máxima de corte (Al x An)	Ángulo de inglete	0°	45° a la izquierda y derecha
	Ángulo de bisel		
	0°	2-3/4"x5-1/2"	2-3/4"x3-15/16"
	45° a la izquierda	1-7/8"x5-5/16"	1-7/8"x3-7/8"

Características:

- Estructura de transmisión por engranaje: para una buena durabilidad.
- Mango recubierto de goma: para un agarre cómodo.
- Base de fundición a presión ampliada: para una buena estabilidad de corte.
- Motor potente de 1800W.



Accesorios/Paquete:

- Hoja de sierra, llave, conjunto de soporte (2 piezas), conjunto de bolsa para polvo, manija de sujeción, conjunto de deflector de soporte, tornillo de banco vertical, embalaje de cartón.

DONG2085

Sierra Circular



DJG04-355S

Potencia nominal de entrada	2200W
Velocidad en vacío	3800/min
Tamaño del disco	355x3x25.4(14"x1/8"x1")
Ángulo de corte a inglete	0~45°
Capacidad máxima de corte	
Turbo	Φ115mm (4-1/2")
Barra perfilada	115x130mm(4-1/2"x5-1/8")
Peso neto	15.6kg(34.4lbs)

Características:

- Potente motor de 2200W;
- Protector sellado, carcasa de aluminio;
- Mango en forma de D para un fácil agarre.



Accesorios/Paquete:

- Llave, Carbón, Caja de color.



DONG2084

Cortacésped Inalámbrica Sin Escobillas

20V^{MAX}+20V^{MAX}
LITHIUM-ION



Con una duración de hasta **60** minutos y cuatro paquetes de baterías de 6.0Ah

*imagen ilustrativa

DCLM40211

Batería	20+20V MÁX/6.0Ah x4/Solo
Potencia Máxima de Salida	1600W
Ancho de Corte	520mm (21")
Altura de Corte	30/43/54/67/82/92/100mm
Velocidad de Propulsión	0.5-1.4m/s
Velocidad en Vacío	2600/min
Peso Neto	33.8/30.3kg (74.5lbs/66.8lbs)

FÁCIL PLEGADO Y ALMACENAMIENTO



Características:

- Perilla de ajuste de velocidad: Velocidad variable en múltiples niveles para adaptarse a diferentes entornos de trabajo.
- Tubo telescópico de aluminio: Telescópico y plegable dos alturas ajustables.
- Función 3 en 1: Recolección/Triturado/Descarga Lateral.
- Luz LED con autoinducción: Se enciende automáticamente en condiciones de poca luz.
- Modo autopropulsado: Gran capacidad de escalada, menor esfuerzo al cortar.
- Bolsa recolectora de césped de gran capacidad de 70L: para satisfacer las necesidades de trabajo prolongado y fácil de limpiar.

Accesorios Y Embalaje:

- Bolsa recolectora de césped, tapón de triturado, canal de descarga lateral, caja de embalaje a color

(Type H4S) 6.0Ah x4, Cargador Dual de 4A (paquetes de baterías se venden por separado)

(Type Z) Solo, Empaque en Caja a Color

DONG2079

Sopladora Inalámbrica Sin Escobillas



DCLB40171

Batería	20+20V MÁX/6.0Ahx2/Solo
Potencia Máxima de Salida	1100W
Velocidad Máxima del Aire	62 m/s (boquilla cónica)
	52 m/s (normal)
Volumen Máximo de Aire	650 CFM (18 m³/min)
Peso Neto	4.5/2.7kg (9.92lbs/5.95lbs)

20V^{MAX}+20V^{MAX}
LITHIUM-ION



Hasta **17** minutos en modo turbo o **22** minutos en modo de alta velocidad con dos baterías de 6.0Ah

*imagen ilustrativa

Características:

- Control de ajuste de 6 velocidades: Adecuado para una variedad de escenarios de aplicación.
- Modo Turbo: Presiona el botón turbo para obtener potencia extra de hasta 650 CFM.
- Volumen máximo de aire: Hasta 18 m³/min.
- Se puede conectar a una correa para la espalda: Fácil de transportar, fácil de operar.
- Motor sin escobillas de rotor externo: Potente, silencioso y duradero.
- Boquillas múltiples: Para diferentes aplicaciones.

Accesorios/Paquete:

- Boquilla cónica, boquilla curva, boquilla de dispersión, correa, caja de embalaje a color

(Type H2S) 6.0Ah x2, Cargador Dual de 4A (paquetes de baterías se venden por separado)

(Type Z) Solo, Caja de Embalaje a Color

DONG2077

Motosierra Sin Escobillas Inalámbrica



DCCS40161

**AJUSTE DE CADENA SIN HERRAMIENTAS
TENSADO DE CADENA**
LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE ACEITE

Batería	20+20V MÁX/6.0Ahx2/Solo
Potencia Máxima de Salida	1600W
Velocidad en Vacío	0-14m/s
Longitud Máxima de la Barra Guía	16" (400mm)
Peso Neto	6.0/4.3kg (13.23lbs/9.48lbs)

Hasta **150** cortes en madera de pino cuadrada de 10x10cm con paquetes de baterías duales de 6.0Ah



Características:

- Potente motor sin escobillas: Eficiente y duradero.
- Sistema de freno: Seguro y confiable.
- Sistema automático de lubricación a mejorar la vida útil de la cadena.
- Empuñadura engomada: Para una operación más cómoda.
- Tensado de cadena sin herramientas: Conveniente para la operación y el mantenimiento.

Accesorios Y Embalaje:

- Cadena de sierra, barra guía, protector de cadena, botella de aceite, caja de embalaje a color.


(Type H2S) 6.0Ah x2, Cargador Dual de 4A (paquetes de baterías se venden por separado)

(Type Z) Solo, Caja de Embalaje a Color

DONG2078

Dong Cheng

ACCESORIOS

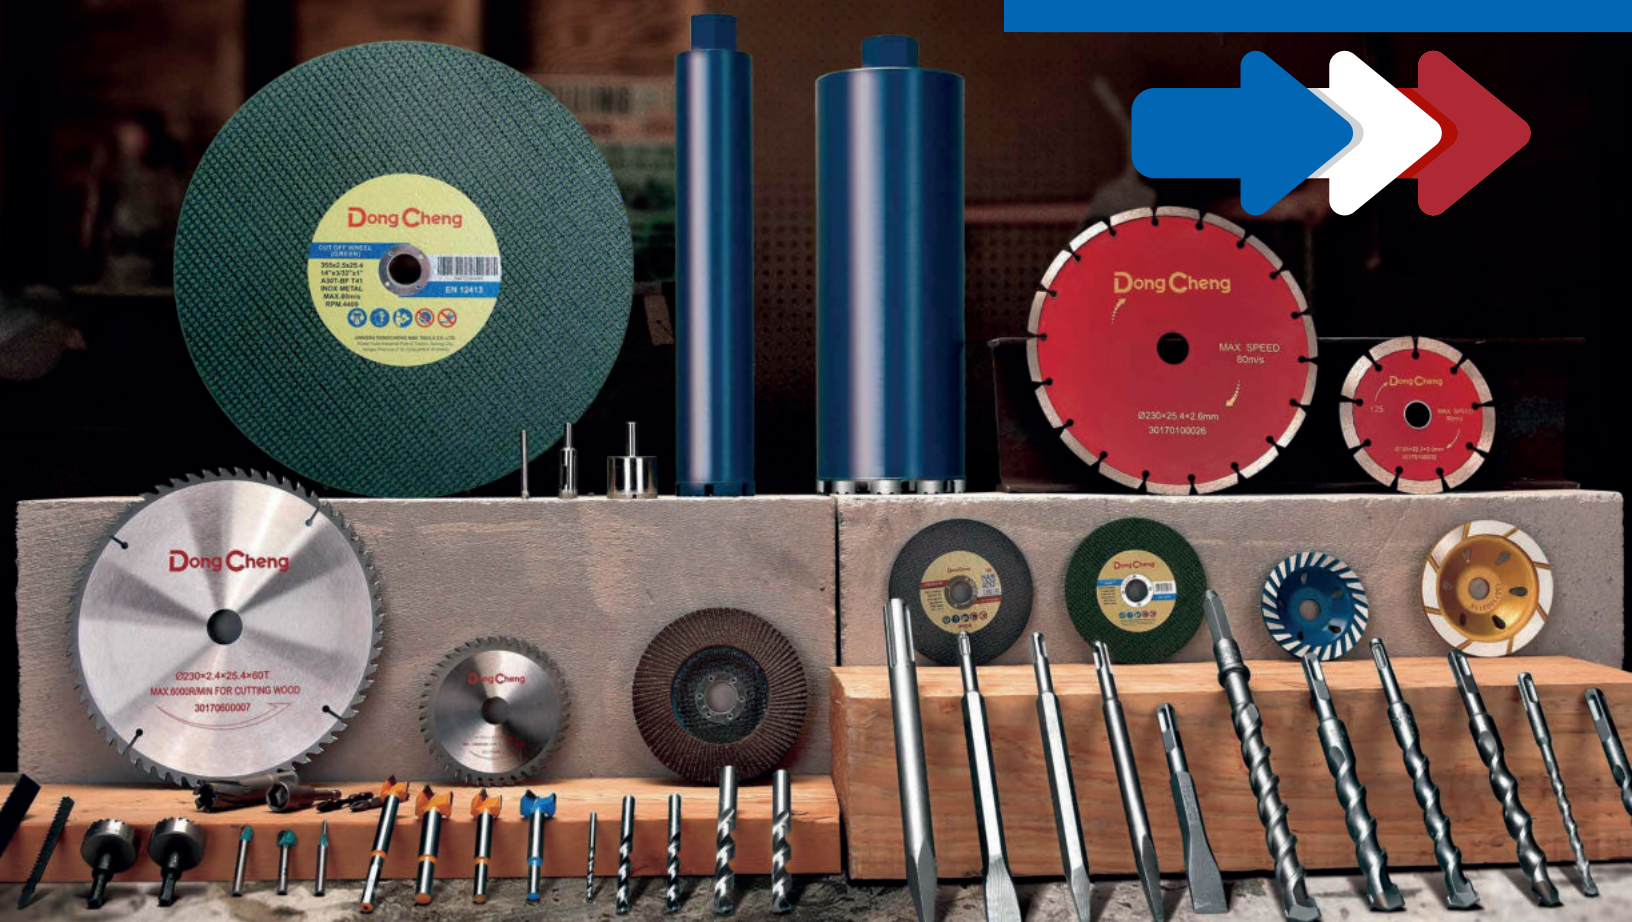

ACCESORIOS

Hoja De Sierra TCT (Grado Profesional)



DONG2087

Diámetro (mm/inch)	Grosor del diente (mm)	Apertura (mm/inch)	Número de dientes	Forma del diente	Escenarios de aplicación	Anillo		PCS/CTN	Código de producto
						Diámetro exterior (mm/inch)	Diámetro del orificio (mm/inch)		
250 (9 5/8")	2.8	25.4 1"	100T	TCG	Aluminio	25.4 1"	20 4/5"	25	30470600001

Brocas


Fabricadas en acero de aleación con templado completo: Alta dureza y alto par de torsión
Alto grado de oclusión: Reduce los daños a los tornillos
Cabeza con imán: Gran fuerza magnética, los tornillos no se deslizan fácilmente, rápido y fácil de usar.



DONG2089

Modelo	Cabeza	Tipo	Especificaciones	Embalaje		Código de producto
				pcs/box	pcs/ctn	
⊕⊕	Doble	Alto Torque/A	PH2x65	10	1000	30470900008

Cinzel



DONG2088

No.	Nombre	Especificación (mm/inch)	Tipo de Vástago	Código de producto
2	Flat Chisel	Φ14 x 250 35/64" x 9-27/32"	SDS-Plus	30470300010

Brocas de Taladro de Espira



Especificación	Material	Embalaje (pcs)	PCS/CTN	Código de producto
8.0	6542	10	600	30470400030
9.5	6542	10	600	30470400034
12.5	6542	5	300	30470400041

DONG2090

DONG2091

DONG2092

Cajas apilables



DONG2086

No.	Nombre	Especificación (mm/inch)	Tipo de Vástago	Código de producto
2	Flat Chisel	Φ14 x 250 35/64" x 9-27/32"	SDS-Plus	30470300010

Cargador de baterías 4A



ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR	CAPACIDAD DE BATERÍA	DURACIÓN PARA CARGA COMPLETA
FFCL20-02	2.0Ah	60min
	4.0Ah	120min

DONG2073

Batería lithium-ion 20V 4.0Ah



ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA	CAPACIDAD DE BATERÍA	Indicador de batería	Tiempo de carga CON FFCL20-02/2A	Tiempo de carga CON FFCL20-04/4A
FFBL2040	4.0Ah	●	≈120 MIN	≈65 MIN
Tiempo de carga CON FFCL2040-2/DUAL 4A		Tiempo de carga CON FFCL2080-02/8A	Dimensiones (cm)	Peso neto
≈65 MIN		≈35 MIN	11.2x7.5x5.8	620g

DONG2094

Almacenes



DETALLES DE CADA ALMACÉN:

Sucursal Guadalajara

C. Acueducto 250, Tlaquepaque, Lomas del Cuatro,
45599 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Sucursal Aguascalientes

Alfredo Lewis 704-C, Gremial, 20300 Aguascalientes, Ags.

Sucursal Torreón

Av. Bravo 3895-Interior 5, Nuevo Torreón, 27060 Torreón,
Coah.

Sucursal Morelia

Pdte. Adolfo López Mateos 2150, Adolfo López Mateos,
58180 Morelia, Mich.

Sucursal Puerto Vallarta

C. Durango II 375, Las Mojoneras, 48290 Puerto Vallarta, Jal.

Sucursal León

Faisán 414, Centro Bodeguero Robles, 37450 León de los Aldama, Gto.

Sucursal Tepatitlán

Carr. Tepa-Arandas 20, La Paleta, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal.

Sucursal CDMX

Hermenegildo Galeana 134, Guadalupe del Moral, Iztapalapa,
09300 Ciudad de México, CDMX

Sucursal San Luis Potosí

Puerta de los monos 268-BOD 1, Fracc Piamonte,
78421 San Luis Potosí, S.L.P.



Enerled



33 3847 0781



enerled.mx



enerled.mx



enerled.mx